

CLIENT:	MPM	REF. COMMANDE CLIENT:	CF464277 MPM
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	216837
DESIGNATION:	KRP6+M.91.3.X.48/55	NUMERO DE SERIE:	889576
REFERENCE:	RX130323-33 RE206703-00	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX130325-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual SRP (182/006)


REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX 1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	889576
---------------------------------------	-----	--------

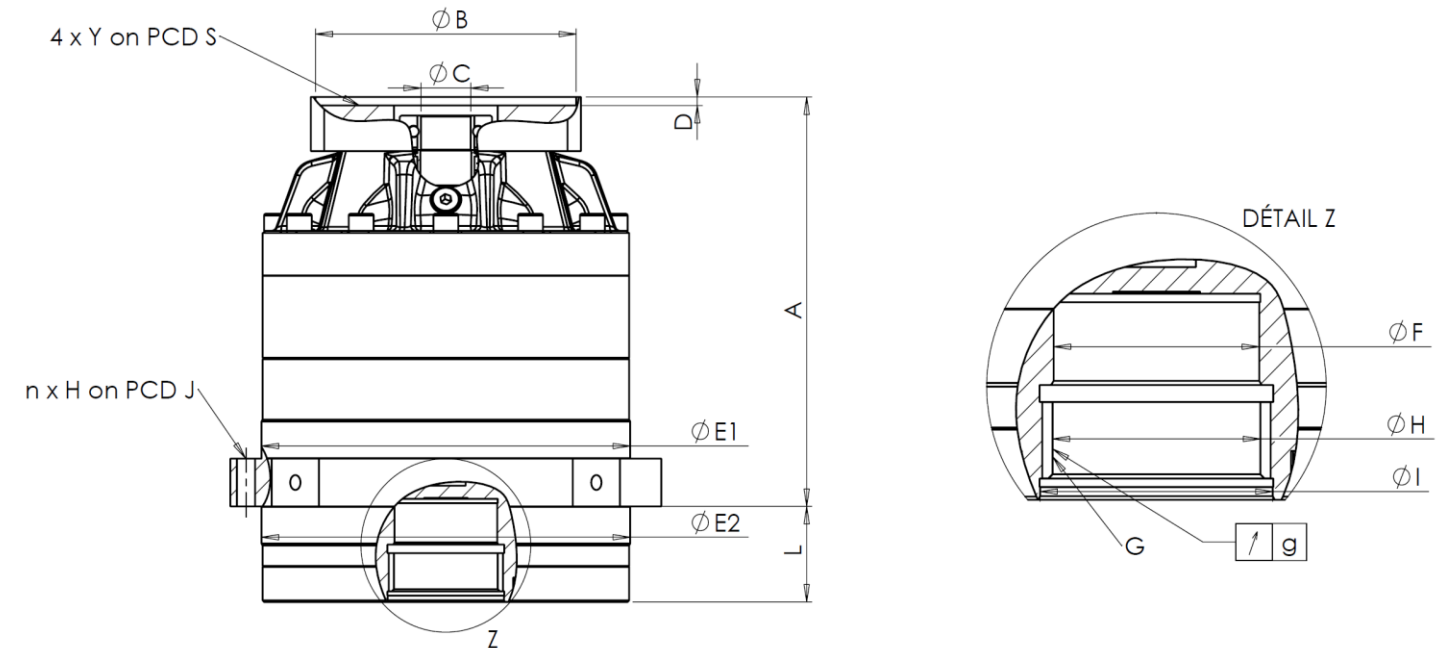

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			E743		Ø	F	115H6 ^{+0,022 0}	µm	115,012					
	E1	450j6 ^{+0,02 -0,02}	µm	449,985	Ø	H	120 ^{+0,1 0}	µm	120,05	Ø	B	251	µm	251
	E2	450j6 ^{+0,02 -0,02}	µm	450,015	Ø	I	132H6 ^{+0,025 0}	µm	132,01	Ø	C	48 ^{+0,05 +0,025}	µm	48,03
n x H on PCD J		12 Ø22 on PCD 490	Cr	12 Ø22 on PCD 490	DIN 5480		130x24x5-6H				D	8	Cr	8
			Cr		Cote sur deux pins Ø10				Ø	S	300	Cr	300	
	A	510	µm	510,4		G	108,055 ^{+0,065 +0,025}	µm	108,095	Ø	Y	M16	Pg	M16
	L	115,5	µm	115,45	↗	g	0,025	Di	0,01	Niveau de bruit				

Couple d'entrée à vide		
	Ligne 1	1,2 Nm

		Ligne	Rigidité
	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	
	Rigidité radiale (N/μm)	1	

Date: 06/04/2022

Visa: C DE MIRANDA 

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com