

CLIENTE:	ROIALE	RIF. ORDINE CLIENTE:	21/R ROIALE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215441
DESIGNAZIONE:	KRPX3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	889634
RIFERIMENTO:	RX131965-12 RE205953-00	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	889634
----------------------------------	-----	--------

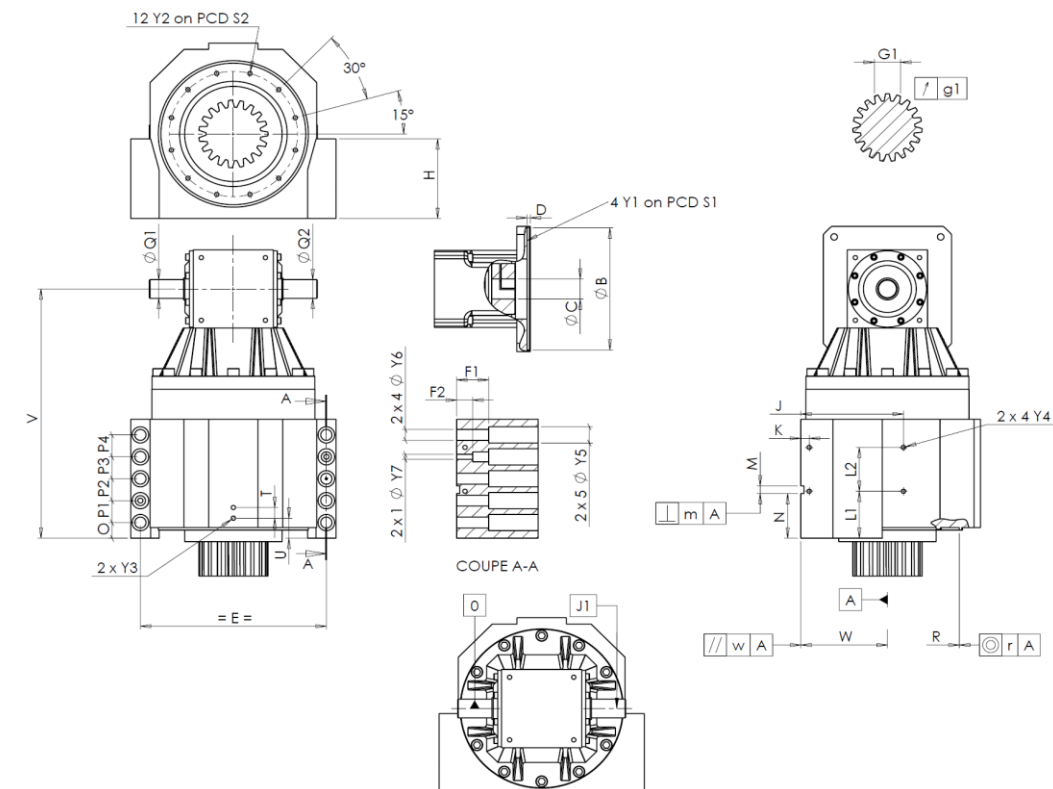

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata				
																-				
Y2				M8x15	Pg	M8x15	L2				70	Cr	70	Ø		B	µm			
Ø				S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200	J				160	Cr	160	Ø		C	µm		
V				398	µm	398	K				13	Cr	13			D	Cr			
E				290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø		S1		Cr				
O				25	Cr	25	F1				50	Cr	50	Ø		Y1	Pg			
P1				35	Cr	35	F2				25	Cr	25							
P2				35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto								
P3				35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1				1,7 Nm				
P4				35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26									
T				17	Cr	17	M H6				12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,01			Linea	Rigidità			
U				32	Cr	35	⊥	m	0,05	Cmm	0,03	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15					N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,5	Rigidità radiale (N/µm)		1	889				
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,145	A	W				135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135								
⊙	r	0,1	Cmm	0,1	//				w	0,03	/A	Cmm	0,01							
Ø	Q1	30 ^{+0,009 -0,004}	µm	30																
Ø	Q2	30 ^{+0,009 -0,004}	µm	30	PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore									
	J1	/0	Di	0,01							K2427	@1600 rpm entrata (dB(A))						65,5		
					Scostamento (su 3 denti)															
											G1	39,25 ^{0 -0,03}	Cmm	39,24						
					↗						q1	0,022	Di	0,02						

Date: 03/12/2020

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr