

KUNDE:	DMG MORI SPARE PARTS GMBH	BESTELLNUMMER:	831506 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	216032
ARTIKEL:	KRPX2+M.31.3.H.28/38	SERIENNR:	890871
ARTIKELNUMMER:	RX130115-12 RE206454-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128581-01


Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

* Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX N°4377

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN: SN: 890871

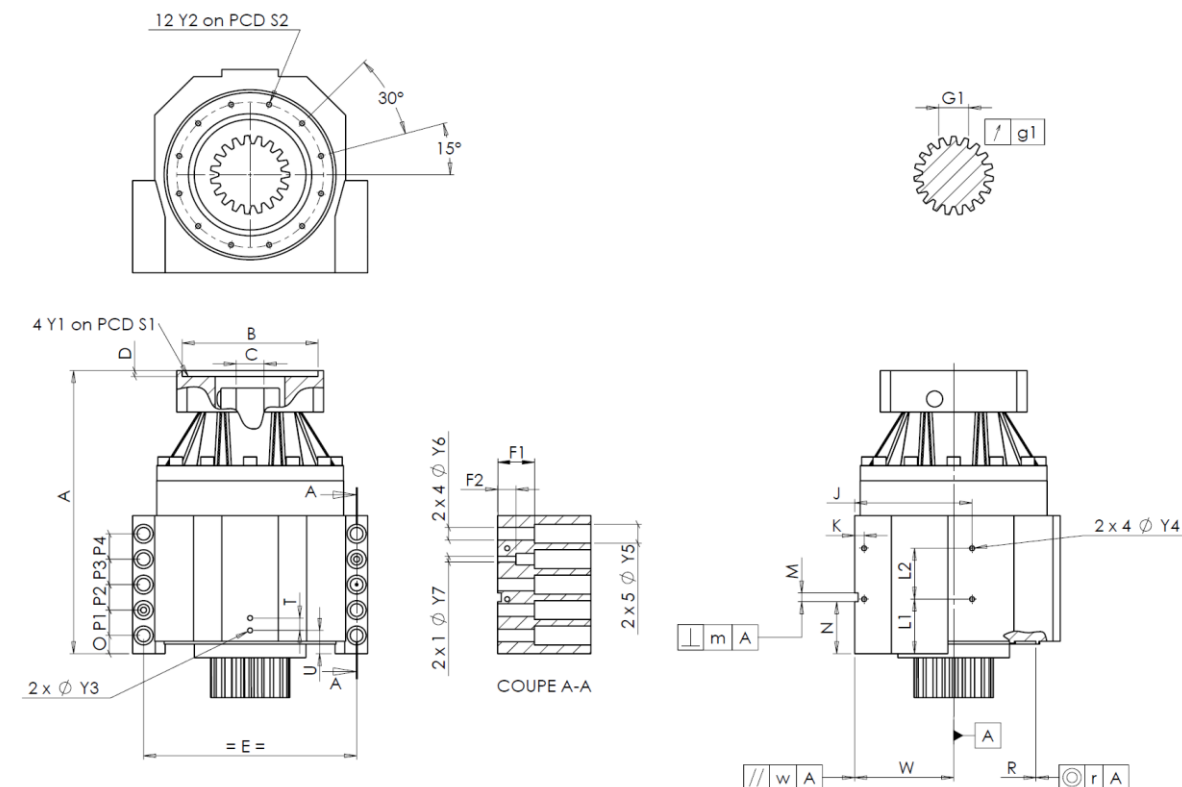

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert					Istwert	Sollwert					Istwert	Sollwert				Istwert	
					B6912						60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	A	332	µm	332,25		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,2		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12 *		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment							
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10								
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1				1,2 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					Linie	Steifigkeit		
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,009								
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,013	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,005								
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,169	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,012	Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	593		
⊙	r	0,1	Cmm	0,1	//	w	0,03 /A	Cmm	0,001								

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				R1676		@1600 rpm Eitrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 4 Zähne)							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		
	↗	α1	0.022	Di	0.02		

Datum: 17/06/2021

Von: C DE MIRANDA

Version: A