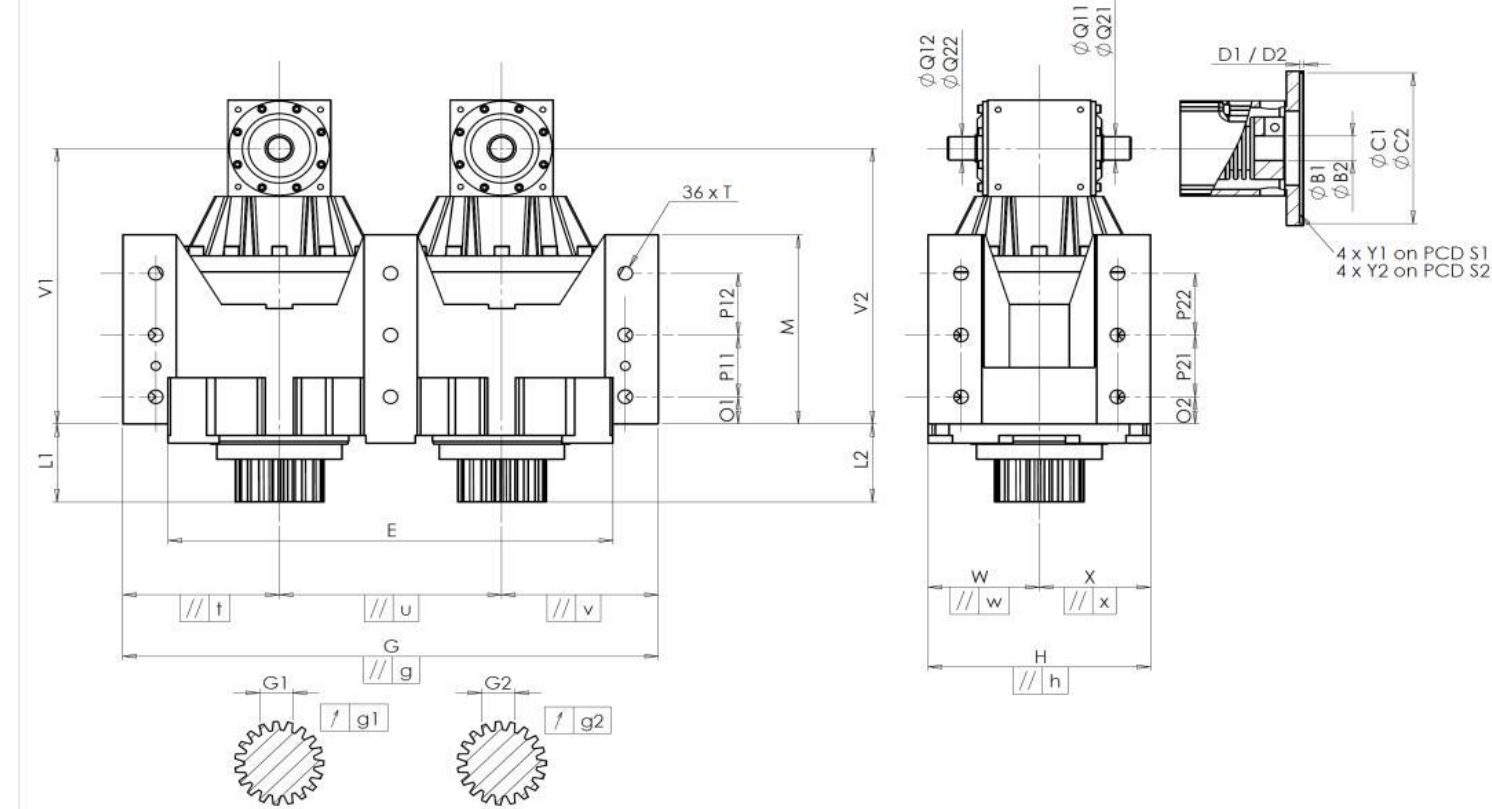


DRP - SAV - 20/05/2016		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	BÖHLER Edelstahl GmbH & Co	BESTELLNUMMER:	2016850 WMS
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210676
ARTIKEL:	DRP5+P.91.4.H	SERIENNR:	892825
ARTIKELNUMMER:	RX131535-33 RE204229-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX129792-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

DRP - SAV - 20/05/2016		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	892825
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert						Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert	
						H2605			O1	50	Cr	50							
	E	720 ^{0 -0,15}	Cmm	719,971		P11	105	Cr	105		Ø	B1	180 ^{+0,054 +0,014}	µm					
	G	920 ^{+0,3 -0,3}	Cmm	920,109		P12	105	Cr	105		Ø	C1	38 ^{+0,05 +0,025}	µm					
//	g	0,055	Cmm	0,05		M	320 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	320,047			D1	8	Cr					
//	t	0,055	Cmm	0,007		O2	50	Cr	50		Ø	S1	215	Cr					
//	u	0,04	Cmm	0,011		P21	105	Cr	105		Ø	Y1	M12	Pg					
//	v	0,055	Cmm	0,003		P22	105	Cr	105										
	W	180	Cmm	180,028		Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2	180 ^{+0,054 +0,014}	µm				
//	w	0,05	Cmm	0,007	ABTRIEBSRITZEL							Ø	C2	38 ^{+0,05 +0,025}	µm				
	X	180	Cmm	180,012	Zahnrad 1				T2961				D2	8	Cr				
//	x	0,05	Cmm	0,005	Zahnweite (über 3 Zähne)							Ø	S2	215	Cr				
	H	360 ^{+0,045 -0,045}	Cmm	360,04		G1	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,93		Ø	Y2	M12	Pg					
//	h	0,03	Cmm	0,012		↗	g1	0,03	Di	0,02					Linie	Steifigkeit			
	V1	512	Cmm	512,475					Zahnrad 2		T2951		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	1076,47				
	L1	157	Cmm	156,865					Zahnweite (über 3 Zähne)					2	1076,47				
	V2	512	Cmm	512,471									Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1309				
	L2	157	Cmm	156,983		G2	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,92			2		1258					
Ø	Q11/Q12	45 ^{+0,011 -0,005}	Cmm	44,995		↗	g2	0,03	Di	0,025									
Ø	Q21/Q22	45 ^{+0,011 -0,005}	Cmm	45,001	Leerlaufdrehmoment						Geräuschpegel								
									Linie 1		1,5 Nm		@1000 rpm Eintrieb (dB(A))				64,0		
									Linie 2		1,5 Nm								