

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

61840

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

208556

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

895973

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

895973

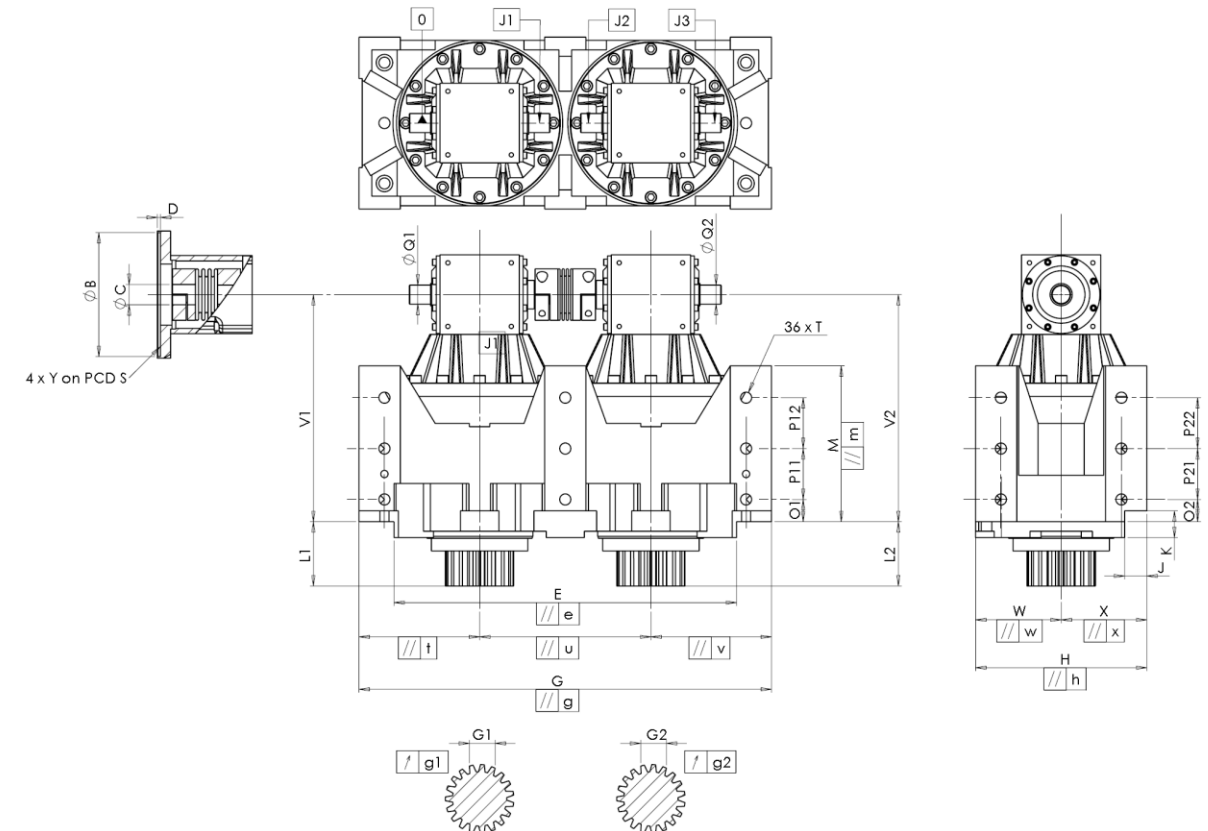

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				K0686								-			
	E	460	0 -0,05	Cmm	459,997		O1	30	Cr	30					
	G	560	+0,1 -0,1	Cmm	560,077		P11	75	Cr	75	Ø	B	µm		
//	g	0,045		Cmm	0,015		P12	75	Cr	75	Ø	C	µm		
//	t	0,045		Cmm	0,004		M	210	+0,1 -0,1	Cmm	210,061		D	Cr	
//	u	0,03		Cmm	0,005		O2	30	Cr	30	Ø	S	Cr		
//	v	0,045		Cmm	0,001		P21	75	Cr	75	Ø	Y	Pg		
	W	115		Cmm	114,99	Ø	T	M16	Pg	M16					
//	w	0,03		Cmm	0,002	PIÑÓN DE SALIDA									
	X	115		Cmm	115,015	Piñón 1				R2275					
//	x	0,03		Cmm	0,003	Medida cordal entre 4 dientes									
	H	230	+0,025 -0,025	Cmm	230,005		G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,26				
//	h	0,02		Cmm	0,009	↗	g1	0,022		Di	0,01		Línea	Rigidez	
	V1	298		Cmm	298,257	Piñón 2				R2259		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	233	
	L1	85		Cmm	85,204	Medida cordal entre 4 dientes							2	215	
	V2	298		Cmm	298,29		G2	44,27	0 -0,03	Cmm	44,26	Rigidez radial (N/µm)	1	482	
	L2	85		Cmm	85,177	↗	g2	0,022		Di	0,02		2	493	
	J	27		Cr	27	Par entrada sin carga									
	K	30		Cr	30	Línea				0,5 Nm		Nivel sonoro			
Ø	Q1	25	+0,009 -0,004	Cmm	25,003	Línea 2				0,5 Nm		@2100 rpm entrada (dB(A))			76,0
Ø	Q2	25	+0,009 -0,004	Cmm	25,002										

Fecha:

22/07/2014

Revisado:

JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Versión:

A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr