

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

431458

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

208657

DESIGNACIÓN:

KRPX2+R.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

896110

REFERENCIA :

RX131477-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

896110

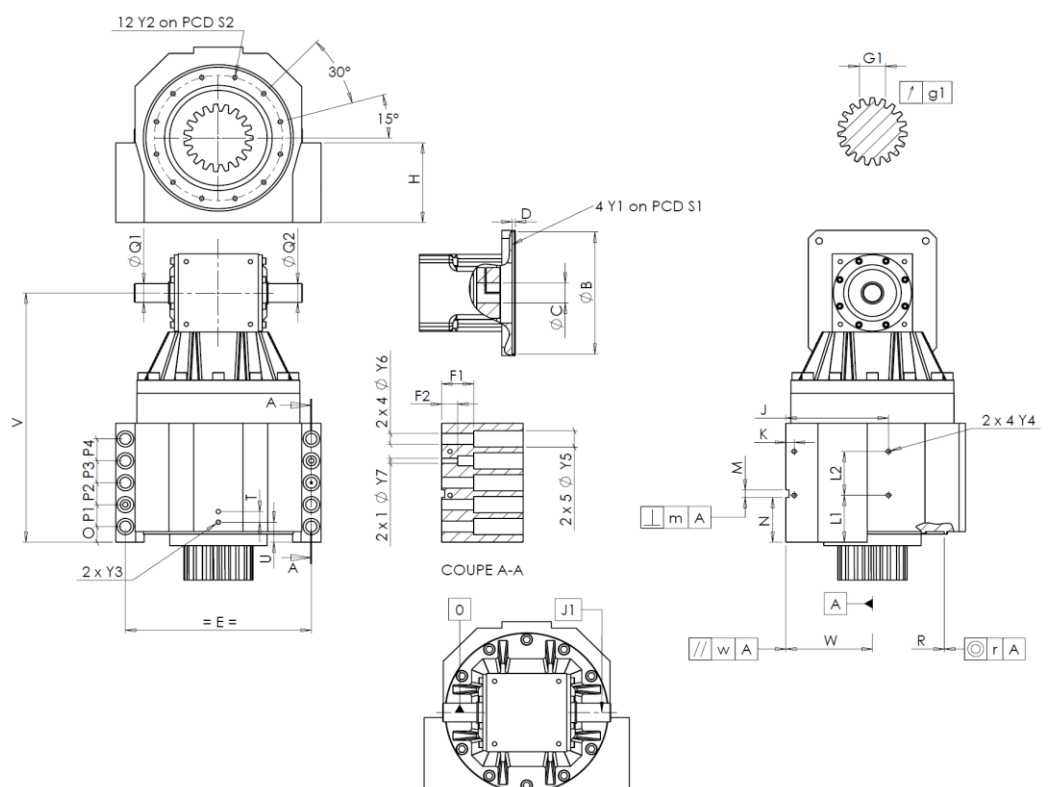

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR			
requerida		real		requerida		real		requerida		real	
		K5571		L1 60		Cr 60				K4758	
	Y2 M6x12	Pg	OK		L2 60	Cr	60	Ø	B 180	+0,054 +0,014 µm	180.03
Ø	S2 165	+0,1 -0,1 Cr	165		J 130	Cr	130	Ø	C 38	+0,05 +0,025 µm	38.03
	V 333	µm	333.35		K 11	Cr	11		D 8	Cr	8.08
	E 240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg	OK	Ø	S1 215	Cr	215
	O 15	Cr	15		F1 40	Cr	40	Ø	Y1 M12	Pg	OK
	P1 30	Cr	30		F2 24	Cr	24.4				
	P2 30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7 10	µm	10	Par entrada sin carga			
	P3 30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm	15.5	Línea 1		1 Nm	
	P4 30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5 24	µm	24				
	T 14	Cr	14		M H6 10	+0,009 0 Cmm	10,006			Línea	Rigidez
	U 26	Cr	26	⊥	m 0,05	Cmm	0,02	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	221
2 x 1Ø	Y3 M6x12	Pg	OK		N 55	+0,1 -0,1 Cmm	54,94	Rigidez radial (N/µm)		1	476
	R 186	+0,2 +0,1 Cmm	186,162	A	W 110	+0,02 -0,02 Cmm	110,004				
⊙	r 0,1	+0,009 -0,004 Cmm	0,054		w 0,03	/A Cmm	0,003				
Ø	Q1 25	+0,009 -0,004 µm	25								
Ø	Q2 25	+0,009 -0,004 µm	25								
	J1	/0 µm	0,01								
				PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro			
				R1667				@2100 rpm entrada (dB(A))		76,0	
				Medida cordal entre 4 dientes							
				G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44,26							
				g1 0,022 Di 0,01							

Fecha:

27/08/2014

Revisado:

JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Versión:

A

