

|               |                     |                                   |             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | MECOF S.r.l.        | RIF. ORDINE CLIENTE:              |             |
| DISTRIBUTORE: |                     | ORDINE INTERNO:                   | 208255      |
| DESIGNAZIONE: | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 896111      |
| RIFERIMENTO:  | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX  
ANDANTEX**

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: | SN: | 896111 |
|----------------------------------|-----|--------|

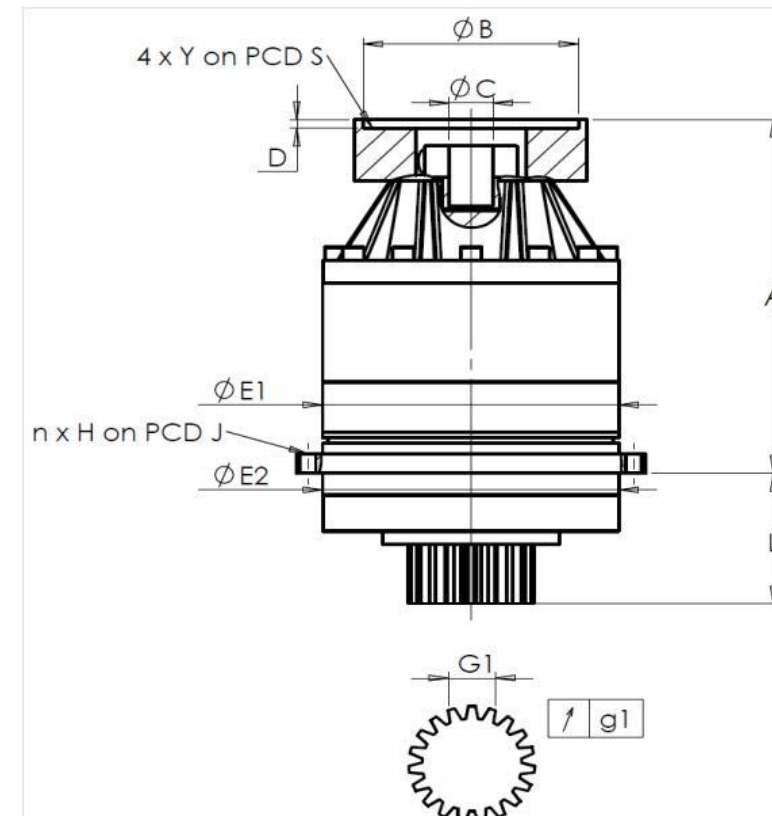

|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                     |    |          |                                                                                       | PIGNONE IN USCITA |                                     |      |          |   | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |    |          |  |
|-------------------|-------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|----------|---|--------------------|---------------------------------------|----|----------|--|
| richiesta         |                                     |    | misurata |                                                                                       | richiesta         |                                     |      | misurata |   | richiesta          |                                       |    | misurata |  |
|                   |                                     |    | K0703    |                                                                                       |                   |                                     |      | R2143    |   |                    |                                       |    |          |  |
| E1                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 254.99   | Scostamento (su 3 denti)                                                              |                   |                                     |      |          | Ø | B                  | 181                                   | μm | 180.95   |  |
| E2                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 254.98   |                                                                                       | G1                | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm  | 39,235   | Ø | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm | 38.025   |  |
| n x H<br>on PCD J | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280              | Cr | OK       |  | g1                | 0,022                               | Di   | 0,01     |   | D                  | 8                                     | Cr | 8.55     |  |
|                   |                                     | Cr |          |                                                                                       |                   |                                     |      |          | Ø | S1                 | 215                                   | Cr | 215      |  |
| A                 | 328,5                               | μm | 329.55   | Coppia in ingresso a vuoto                                                            |                   |                                     |      |          | Ø | Y1                 | M12                                   | Pg | OK       |  |
| L                 | 121                                 | μm | 120.8    | linea 1                                                                               |                   |                                     | 1 Nm |          |   |                    |                                       |    |          |  |

|  |                                    | Linea | Rigidità |
|--|------------------------------------|-------|----------|
|  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) | 1     | 513      |
|  | Rigidità radiale<br>(N/μm)         | 1     | 1121     |

Date: 26/08/2014

**Visa:** JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

**REDEX  
ANDANTEX**

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)