KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2

CLIENT:	MPM	**REF. COMMANDE CLIENT:**	20612
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	208862
DESIGNATION:	KRP1+M.10.3.H.28/38	**NUMERO DE SERIE:**	896290
REFERENCE:	RX129833-03	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un charactère purement illustratif.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP | Page
Fiche d'identité produit | RX183-006-A | 2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 896290

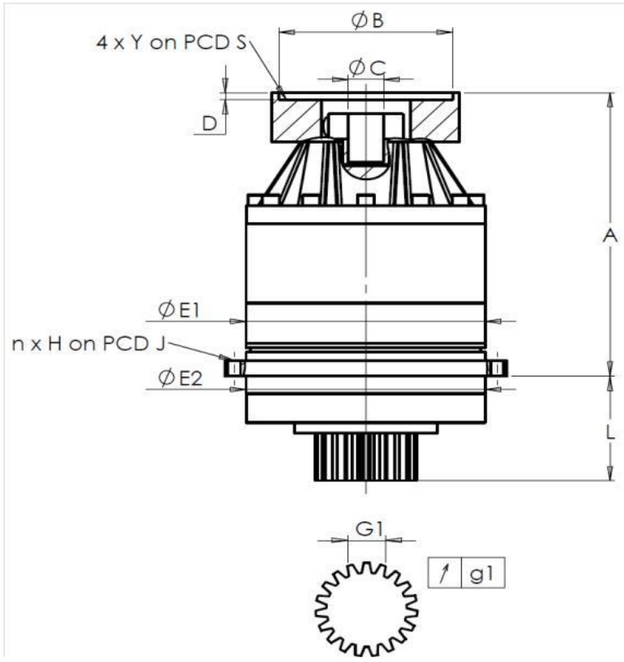

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR					
demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée	
				J4541						R1207							
	E1	152h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	151.98		Cote sur 3 dents						Ø	B	131	µm	130.95	
	E2	140h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	139.975			G1	23,28 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	23,265		Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32.03	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr			↗	g1	0,021	Di	0,018			D	5	Cr	5.59	
			Cr	OK								Ø	S1	165	Cr	165	
	A	202	µm	202.97		Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M10	Pg	OK	
	L	71	µm	70.72		Ligne 1				0,5 Nm							

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	97
Rigidité radiale (N/µm)	1	376

Niveau de bruit	
@1600 rpm en entrée (dB(A))	63,5

Date: 10/10/2014 **Visa:** JJ PELLÉ

Version: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr