

CLIENT:	MPM	REF. COMMANDE CLIENT:	MPM 20612
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	208862
DESIGNATION:	KRP1+R.10.4.H	NUMERO DE SERIE:	896294
REFERENCE:	RX129591-03	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129630-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:


Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	896294
---------------------------------------	-----	--------

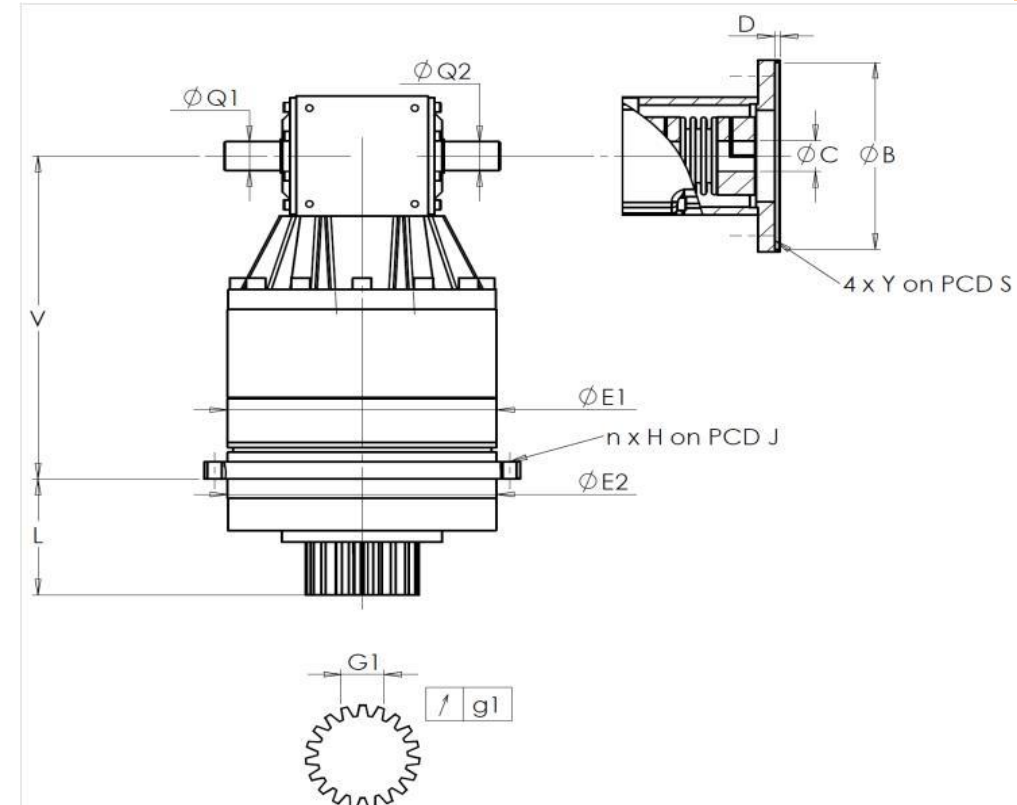

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			K1627					R1202					C4227	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151.98	Cote sur 3 dents					Ø	B	110 ^{+0,047} _{+0,012}	μm	110.045
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139.975		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	μm	24.04
	n x H	12 Ø6,5 on	Cr	OK		g1	0,021	Di	0,015		D	5	Cr	5.2
	on PCD J	PCD 168	Cr							Ø	S1	130	Cr	130
	V	226,5	μm	226.24	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M8	Pg	OK
	L	71	μm	70.76	Ligne 1			0,7 Nm		Niveau de bruit				
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30						@1600 rpm en entrée (dB(A))				
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30			Ligne	Rigidité		75,0				
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	83						
					Rigidité radiale (N/μm)		1	361						

Date: 28/10/2014

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr