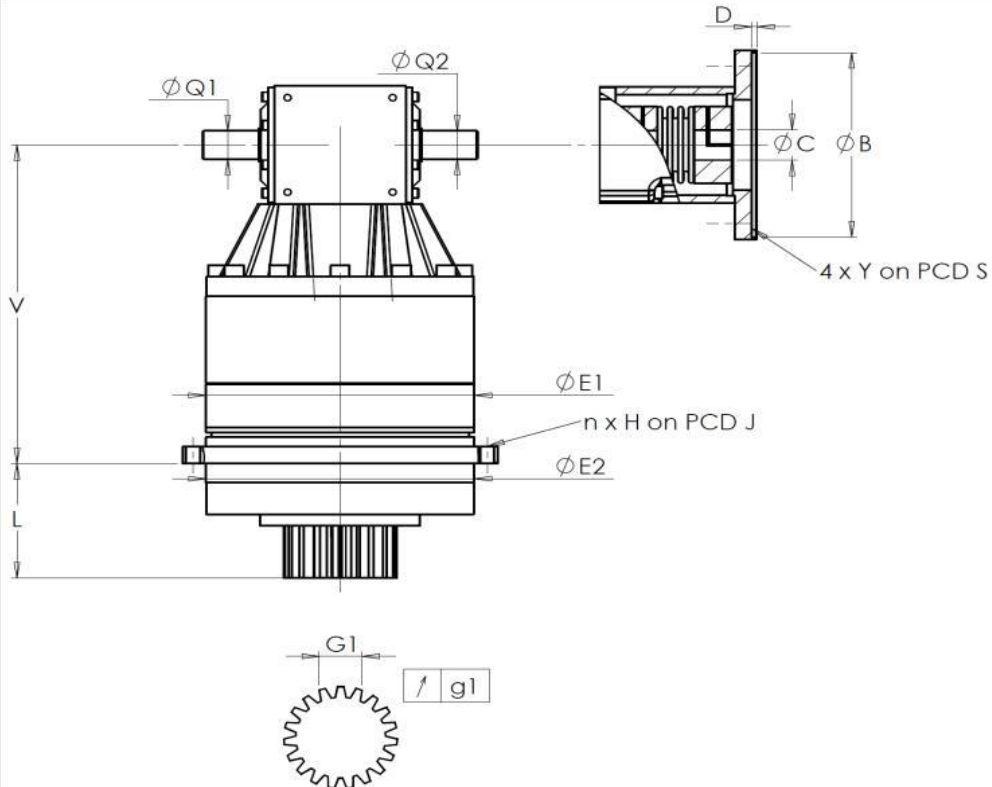


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	SUD OUEST SYSTEME	REF. COMMANDE CLIENT: 2361/26-06-2014
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 208764
DESIGNATION:	KRP3+R.46.4.H	NUMERO DE SERIE: 896295
REFERENCE:	RX128565-13	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129474-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 896295
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				J7828						R2364						K4992		
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254.99	Cote sur 3 dents						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180.025		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254.97			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32.025		
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.07	
						Cr	OK							Ø	S1	215	Cr	215
		V	337	μm	337.17	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		L	121	μm	121.125			Ligne 1		0,7 Nm								
		Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30							Niveau de bruit					
		Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30			Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))		72,5				
								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	448							
								Rigidité radiale (N/μm)		1	1006							

Date: 22/10/2014

Visa: JJ PELLÉ

Version: A