


KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	450050879 REIFENHAUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	213445
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	896560
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33 RE205609-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN: SN: 896560

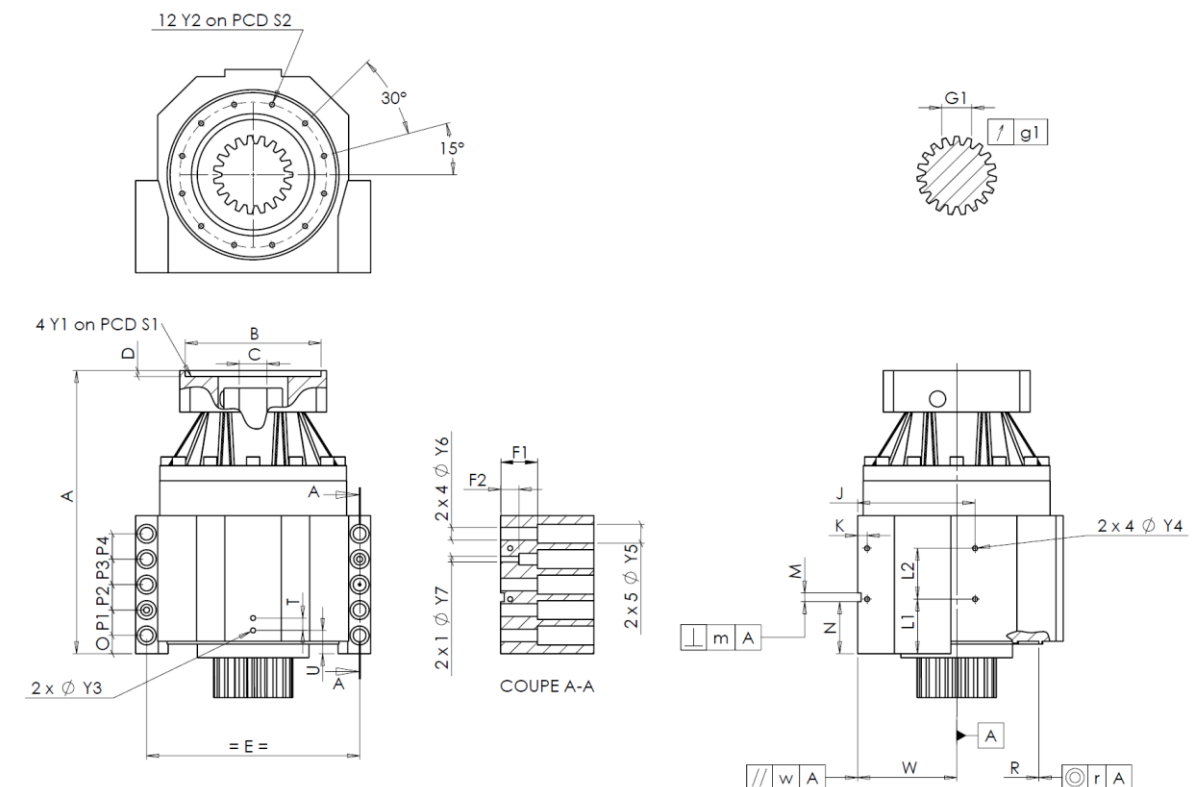

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH						
Sollwert					Istwert		Sollwert					Istwert				
					J12185											
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L1	81	Cr	81							
						L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181,05	
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05	
	A	446	µm	447,5		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8,53	
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Leerlaufdrehmoment						
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	Linie 1					0,5 Nm	
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1	574,81
	T	20	Cr	20		M H 6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,01							
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Radiale Steifigkeit (N/µm)					1	1047
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,495							
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,13	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,995	Radiale Steifigkeit (N/µm)					1	1047
⊙	r	0,1	Cmm	0,045	//	w	0,03	/A	Cmm							

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
			R2165			@1300 rpm Eetrieb (dB(A))	61,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	<i>Cmm</i>	46,89		
	↗	α1	0.022	<i>Di</i>	0.01		

Datum: 05/11/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A