

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

NCORREA 107620

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

209040

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

896726

REFERENCIA :

RX128908-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

896726

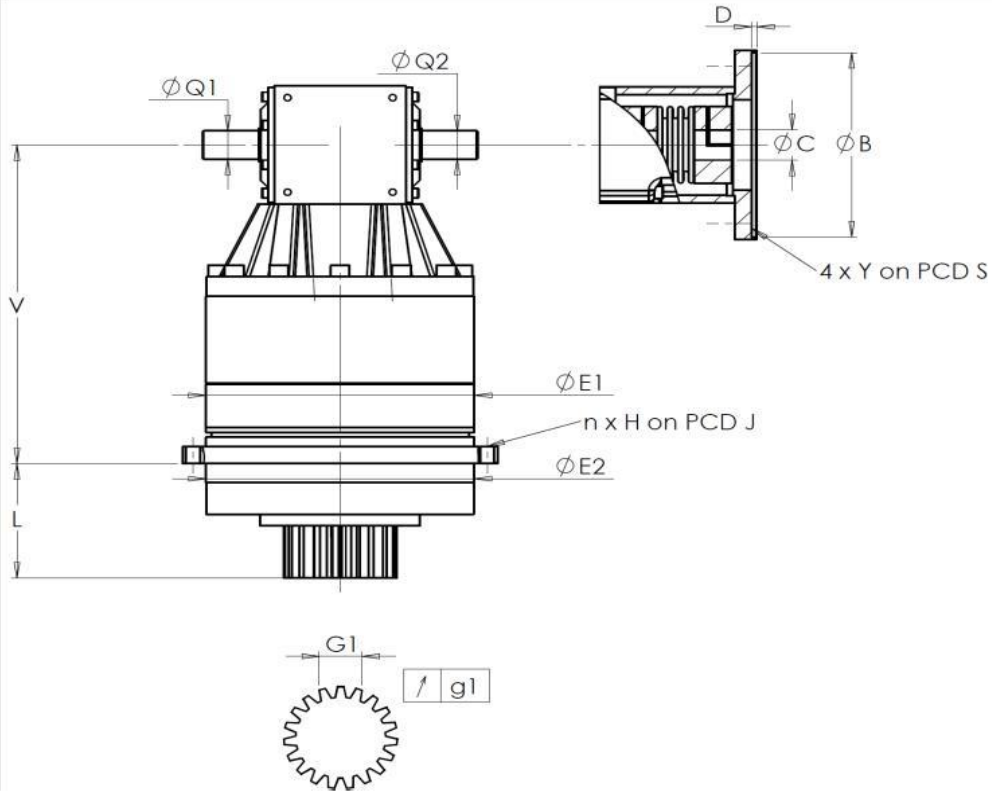

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR						
requerida			real			requerida		real		requerida		real				
			K2902					Q0436				K7929				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.08	
V		289	µm	289.53		Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
L		94	µm	93.78		Línea 1				0,5 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Línea		Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))		74,5
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	257							
						Rigidez radial (N/µm)		1	506							

Fecha:

28/01/2015

Revisado:

JJ PELLÉ

Versión:

A

REDEX

ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr