

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 615

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208982

DESIGNAZIONE:KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896730

RIFERIMENTO:RX129016-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896730

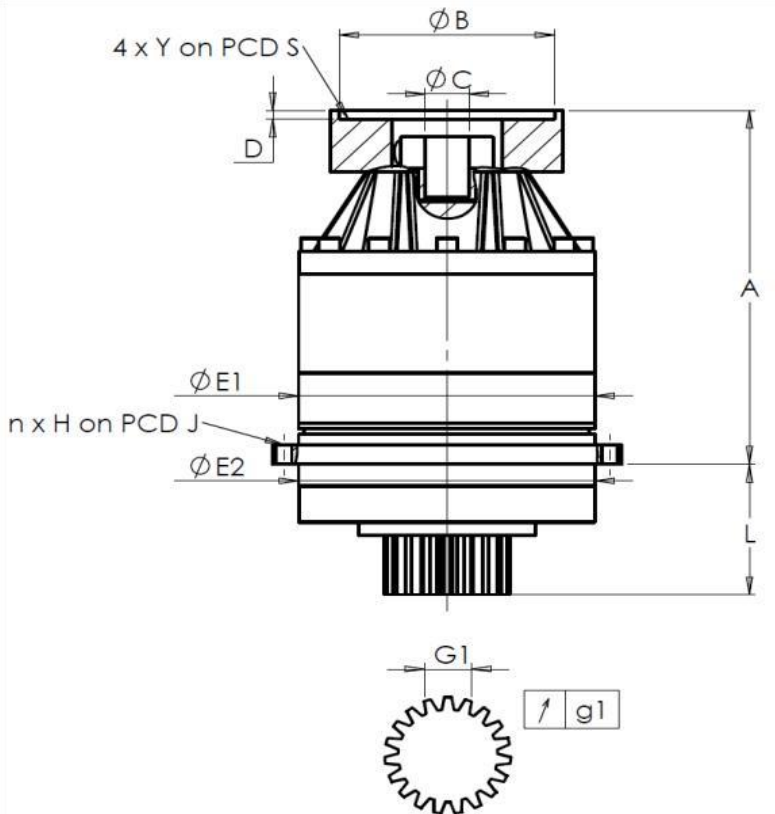

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

| CASSA ESTERNA  |  |  |  |  | PIGNONE IN USCITA                    |    |                     |                            |  | FLANGIA DEL MOTORE              |  |  |                                     |     |                           |   |  |    |     |      |        |                                       |    |       |    |     |
|----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|----|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----|---------------------------|---|--|----|-----|------|--------|---------------------------------------|----|-------|----|-----|
| richiesta      |  |  |  |  | misurata                             |    |                     |                            |  | richiesta                       |  |  |                                     |     | misurata                  |   |  |    |     |      |        |                                       |    |       |    |     |
|                |  |  |  |  | K0771                                |    |                     |                            |  |                                 |  |  |                                     |     | Q1772                     |   |  |    |     |      |        |                                       |    |       |    |     |
| E1             |  |  |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,97              | Scostamento (su 3 denti)   |  |                                 |  |  | Ø                                   |     |                           |   |  | B  | 181 | µm   | 181,03 |                                       |    |       |    |     |
| E2             |  |  |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,99              | G1                         |  |                                 |  |  | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 39,23                     | Ø |  |    |     |      | C      | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm | 38,04 |    |     |
| n x H on PCD J |  |  |  |  | 16 Ø13,5 on PCD 280                  | Cr | 16 Ø13,5 on PCD 280 | g1                         |  |                                 |  |  | 0,022                               | Di  | 0,02                      | Ø |  |    |     |      | D      | 8                                     | Cr | 8,54  |    |     |
| A              |  |  |  |  | 328,5                                | µm | 329,33              | Coppia in ingresso a vuoto |  |                                 |  |  | Ø                                   |     |                           |   |  | S1 | 215 | Cr   | 215    |                                       |    |       |    |     |
| L              |  |  |  |  | 121                                  | µm | 120,78              | linea 1                    |  |                                 |  |  | 1 Nm                                |     |                           |   |  | Ø  |     |      |        |                                       | Y1 | M12   | Pg | M12 |
|                |  |  |  |  |                                      |    |                     |                            |  | Livello di rumore               |  |  |                                     |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) |   |  |    |     | 64,0 |        |                                       |    |       |    |     |
|                |  |  |  |  |                                      |    |                     |                            |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |  |  |                                     |     | 1                         |   |  |    |     | 519  |        |                                       |    |       |    |     |
|                |  |  |  |  |                                      |    |                     |                            |  | Rigidità radiale (N/µm)         |  |  |                                     |     | 1                         |   |  |    |     | 856  |        |                                       |    |       |    |     |

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:05/01/2015

Version:A

Visa:JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI



Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr