

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 615

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208982


DESIGNAZIONE:KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896739

RIFERIMENTO:RX129016-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

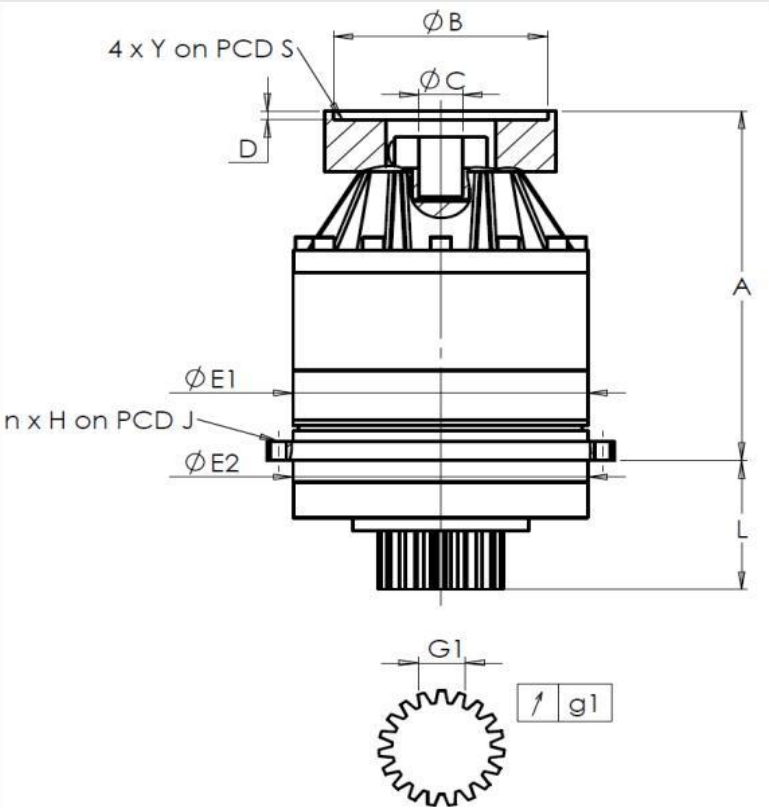

General tolerance: Js13CmmAutomatic / manual coordinate-measuring machineµmMicrometerCrCalliper ruleDiDial indicatorPgPlug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
			K0735				Q1782						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm181	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	255		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.035	
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di0,01		D	8	Cr8.52	
	A	328,5	µm	329.21	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr215	
	L	121	µm	120.92	linea 1		1,5 Nm		Ø	Y1	M12	PgOK	
									Livello di rumore				
									@1600 rpm entrata (dB(A))		64,0		
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1465	
									Rigidità radiale (N/µm)			11045	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

Version: A

REDEXANDANTEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 615

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208982


DESIGNAZIONE:KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896739

RIFERIMENTO:RX129016-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

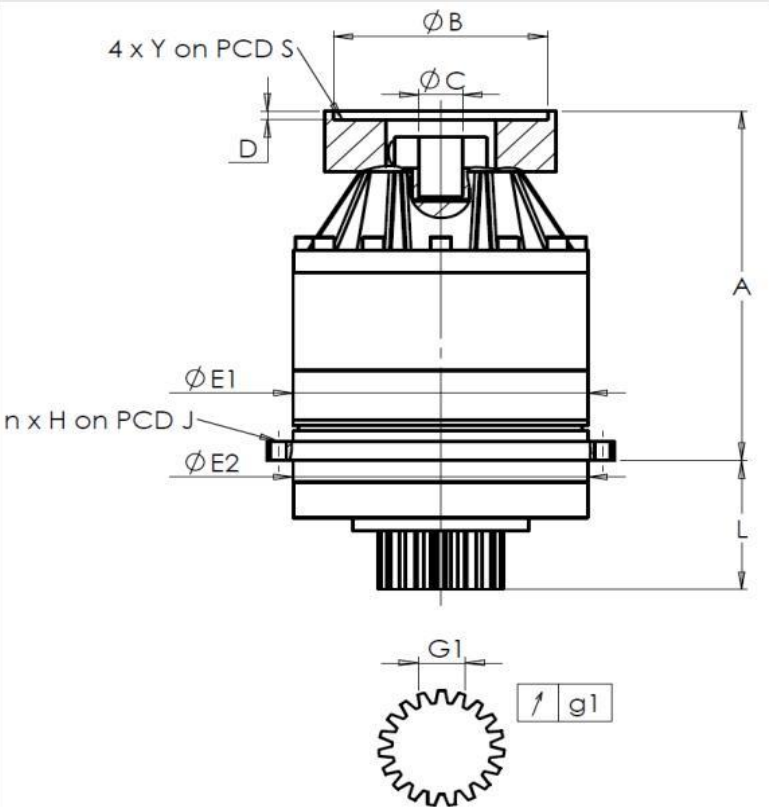

General tolerance: Js13CmmAutomatic / manual coordinate-measuring machineµmMicrometerCrCalliper ruleDiDial indicatorPgPlug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
			K0735				Q1782						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm181	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	255		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.035	
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di0,01		D	8	Cr8.52	
	A	328,5	µm	329.21	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr215	
	L	121	µm	120.92	linea 1		1,5 Nm		Ø	Y1	M12	PgOK	
									Livello di rumore				
									@1600 rpm entrata (dB(A))		64,0		
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1465	
									Rigidità radiale (N/µm)			11045	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

Version: A

REDEXANDANTEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr