DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	64109
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	209251
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	896897
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0
	J2	/0	µm	-0,02
	J3	/0	µm	-0,03

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 896897

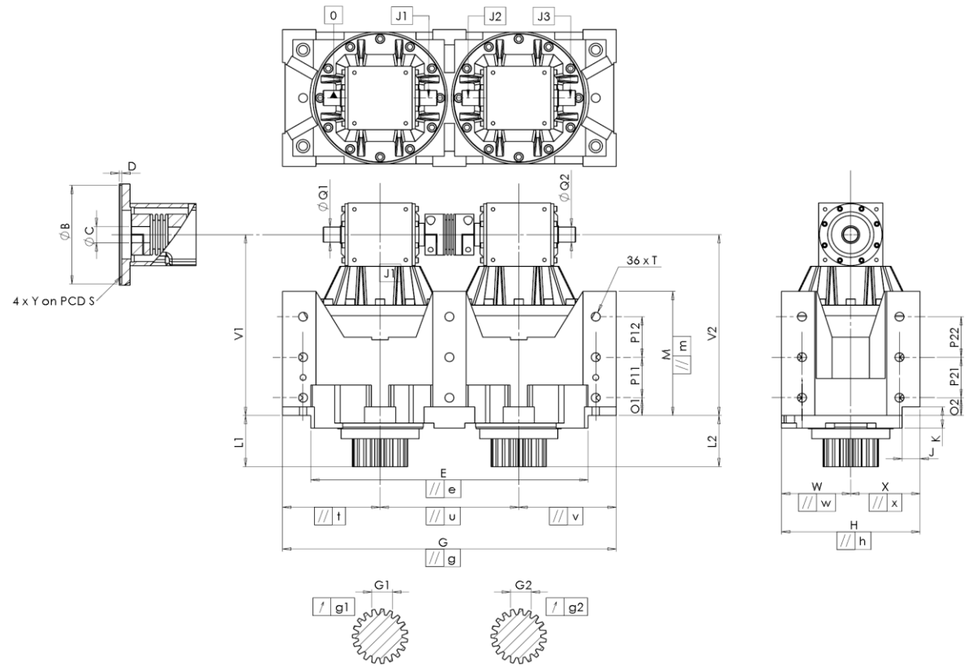

General tolerance: Js13 | Cmm: Automatic / manual coordinate-measuring machine | µm: Micrometer | Cr: Calliper rule | Di: Dial indicator | Pg: Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR				
	requerida				real		requerida				real		requerida			real
					K3574		O1	30		Cr	30					L2507
	E	460 $^{0}_{-0,05}$		Cmm	459,981		P11	75		Cr	75	Ø	B	114,3 $^{+0,047}_{+0,012}$	µm	114,319
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	560,022		P12	75		Cr	75	Ø	C	35 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	35,025
//	g	0,045		Cmm	0,018		M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	210,029		D	8	Cr	8,095
//	t	0,045		Cmm	0,006		O2	30		Cr	30	Ø	S	200	Cr	200
//	u	0,03		Cmm	0,001		P21	75		Cr	75	Ø	Y	M12	Pg	M12
//	v	0,045		Cmm	0,008		P22	75		Cr	75					
	W	115		Cmm	115,001	Ø	T	M16		Pg	M16					
//	w	0,03		Cmm	0,007											
	X	115		Cmm	115,013											
//	x	0,03		Cmm	0,006											
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$		Cmm	230,014											
//	h	0,02		Cmm	0,008											
	V1	298		Cmm	298,254											
	L1	85		Cmm	84,977											
	V2	298		Cmm	298,198											
	L2	85		Cmm	84,956											
	J	27		Cr	27											
	K	30		Cr	30											
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	24,996											
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	25,002											

PIÑÓN DE SALIDA				
	Piñón 1			P1283
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255
↗	g1	0,022	Di	0,01
	Piñón 2			P1276
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255
↗	g2	0,022	Di	0,005
	Par entrada sin carga			
	Línea			0,8 Nm
	Línea 2			0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	244
	2	244
Rigidez radial (N/µm)	1	489
	2	445

Nivel sonoro	
@2100 rpm entrada (dB(A))	76,5

Fecha: 29/10/2015 **Revisado:** JJ PELLE

Versión: A

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr