

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	LOXIN 2002 SL	REF. PEDIDO: LOXIN LCPE15-00010
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209284
DESIGNACIÓN:	KRPX3+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 896912
REFERENCIA :	RX131965-13	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129630-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 896912

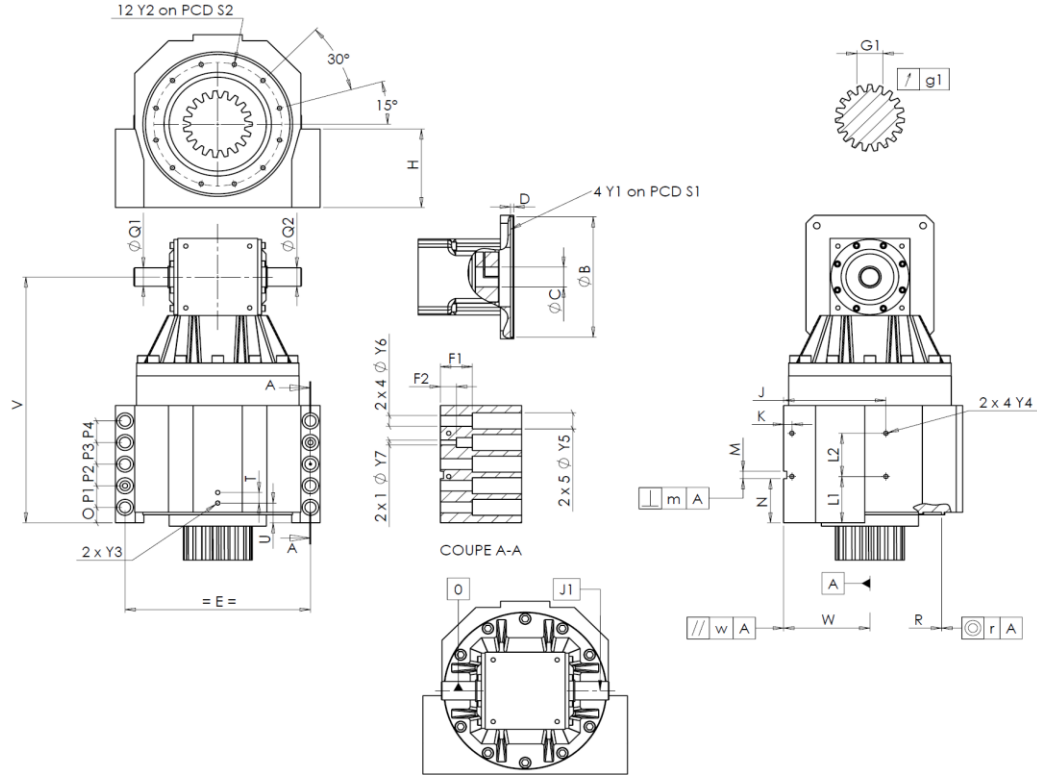

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				J6721								L416					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75								
Ø	S2	200	+0,1 -0,1	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	130	+0,054 +0,014	µm	130,044	
	V	398		µm	397,71		J	160	Cr	160	Ø	C	32	+0,05 +0,025	µm	32,03	
	E	290		Cr	290	2 x 4Ø	K	13	Cr	13		D	5		Cr	5,1	
	O	25		Cr	25		Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	165		Cr	165	
	P1	35		Cr	35		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M10		Pg	M10	
	P2	35		Cr	35	2 x 1Ø	F2	25	Cr	25	Par entrada sin carga						
	P3	35		Cr	35	2 x 4Ø	Y7	12	µm	12	Línea 1						1 Nm
	P4	35		Cr	35	2 x 5Ø	Y6	17,5	µm	17,5							
	T	17		Cr	17		Y5	26	µm	26							
	U	32		Cr	32		M H6	12	+0,011 0	Cmm	12,006			Línea	Rigidez		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		⊥	m	0,05		Cmm	0,005	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	459		
	R	226	+0,2 +0,1	Cmm	226,15	A	N	71,5	+0,1 -0,1	Cmm	71,533	Rigidez radial (N/µm)		1	1001		
⊙	r	0,1		Cmm	0,03	//	w	0,03	+0,035 -0,035	Cmm	135						
Ø	Q1	30	+0,009 -0,004	µm	30					Cmm	0,007						
Ø	Q2	30	+0,009 -0,004	µm	30,005	PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro					
	J1		/0	µm	0,01	R2379						@1600 rpm entrada (dB(A))			73,0		
						Medida cordal entre 3 dientes											
		G1	39,25	0 -0,03	Cmm	39,24											
		g1	0,022		Di	0,015											

Fecha: 10/03/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A

