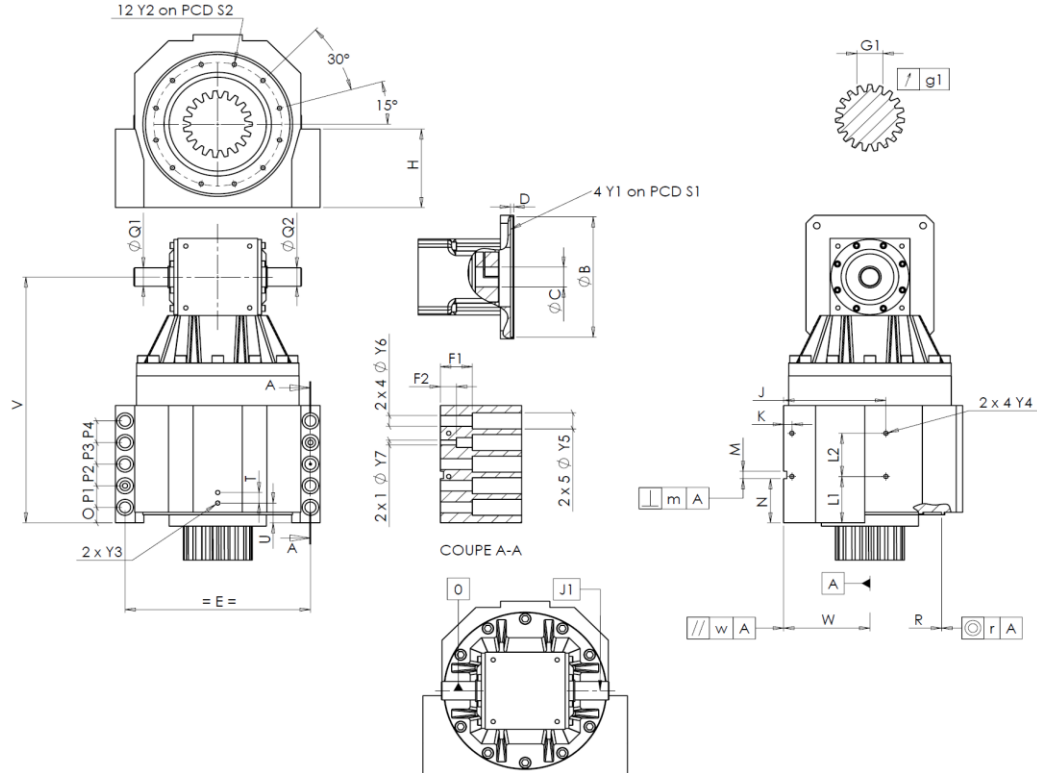


KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	LOXIN 2002 SL	REF. PEDIDO: LOXIN LCPE15-00010
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209284
DESIGNACIÓN:	KRPX3+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 896913
REFERENCIA :	RX131965-13	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129630-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:
(1) Aceptado según lo dispuesto por Redex RX7100

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 896913
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR							
requerida						real		requerida				real		requerida				real	
						K5855						75						L411	
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75			Ø	B	130 ^{+0,054 +0,014}	µm	130,044			
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70			Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,03			
	V	398	µm	397,71		K	13	Cr	13				D	5	Cr	5,1			
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	165	Cr	165			
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50			Ø	Y1	M10	Pg	M10			
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Par entrada sin carga									
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12									Línea 1	
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5										
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26									Línea	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	443						
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,664 ⁽¹⁾	Rigidez radial (N/µm)		1	987						
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,109	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003	PIÑÓN DE SALIDA								Nivel sonoro	
⊙	r	0,1	Cmm	0,016	//	w	0,03	/A	Cmm									0,004	@1600 rpm entrada (dB(A))
Ø	Q1	30 ^{+0,009 -0,004}	µm	30	Medida cordal entre 3 dientes						R2383								
Ø	Q2	30 ^{+0,009 -0,004}	µm	30,005															
	J1	/0	µm	0,02															
					G1				39,25 ^{0 -0,03}	Cmm	39,24								
					↗ g1				0,022	Di	0,02								

Fecha: 10/03/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A