

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 110036 CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209434
DESIGNACIÓN:	KRPX4+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 897093
REFERENCIA :	RX131196-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 897093

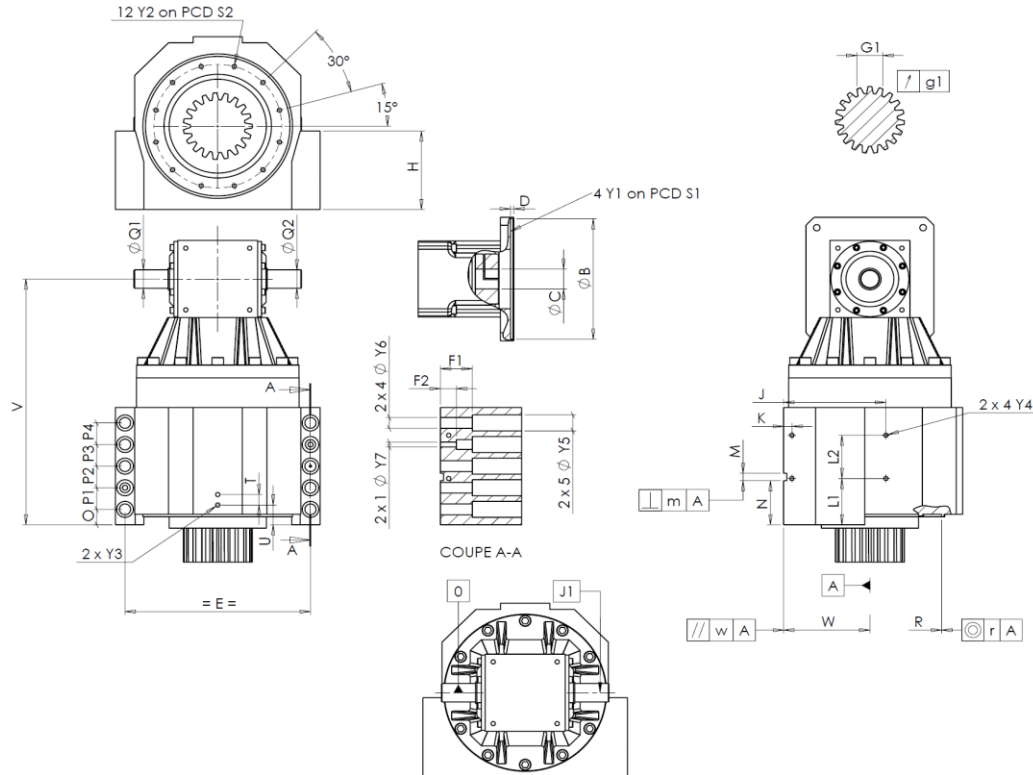

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				J12188								-			
	Y2	M8x16	Pg	OK		L1	81	Cr	81		Ø	B	µm		
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	µm	
	V	477		µm	477.1		K	15	Cr	15			D	Cr	
	E	320		Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	Cr	
	O	20		Cr	20		F1	60	Cr	60.51		Ø	Y1	Pg	
	P1	40		Cr	40		F2	30	Cr	30	Par entrada sin carga				
	P2	40		Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Línea 1				
	P3	40		Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	0,8 Nm				
	P4	40		Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33					
	T	20		Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm	15,005		Línea	Rigidez	
	U	37		Cr	37	⊥	m	0,05		Cmm	0,009		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	661
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,5		Rigidez radial (N/µm)	1	1110
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,133	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	157,999				
⊙	r	0,1		Cmm	0,019	//	w	0,03	/A	Cmm	0,004				
Ø	Q1	35	+0,011 -0,005	µm	35.00	PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro					
Ø	Q2	35	+0,011 -0,005	µm	35.00	R1815				@1300 rpm entrada (dB(A))					
	J1		/0	µm	0,01	Medida cordal entre 3 dientes				73,5					
							G1	46,9	0 -0,03	Cmm	46,88				
							g1	0,022		Di	0,02				

Fecha: 24/04/2015

Revisado: JJ PELLÉ

Versión: A



REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr