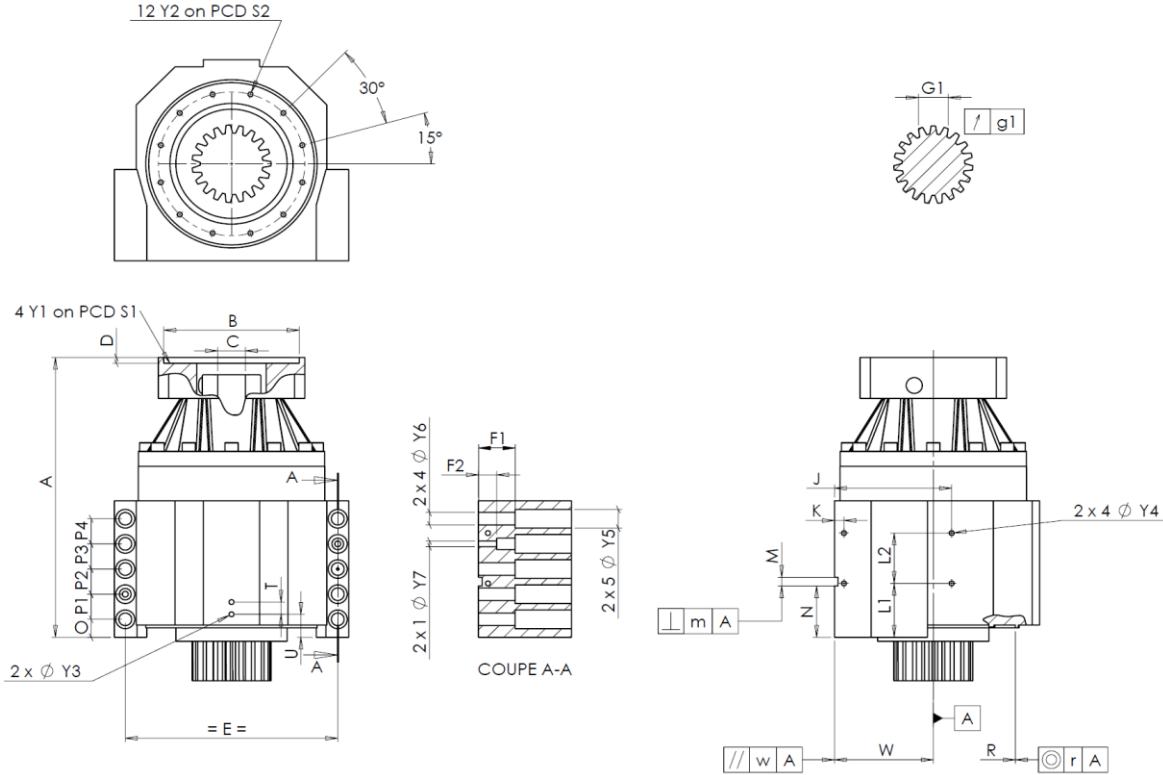


KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO	RIF. ORDINE CLIENTE:	197 EMCO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209491
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897184
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897184
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			L3490						L1 75								
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70			Ø	B	181	µm	180.96
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04
	A	389,5	µm	389.63			K	13	Cr	13				D	8	Cr	8.48
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25		Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5			linea 1			2 Nm	
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,006							
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,557							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,103		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,002		Rigidità radiale (N/µm)			1	879	
⊙	r	0,1	Cmm	0,02		//	w	0,03	/A	Cmm	0,004						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		
				R2382	@1600 rpm entrata (dB(A))	66,5	
Scostamento (su 3 denti)							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		
	↗	g1	0,022	Di	0,015		

Date: 03/06/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A