

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2
CLIENT:	SERMAS INDUSTRIE	REF. COMMANDE CLIENT: 44927/011780 DU 20.02.15
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 209432
DESIGNATION:	DRP2+R.46.4.H	NUMERO DE SERIE: 897221
REFERENCE:	RX128950-13	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129506-02

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

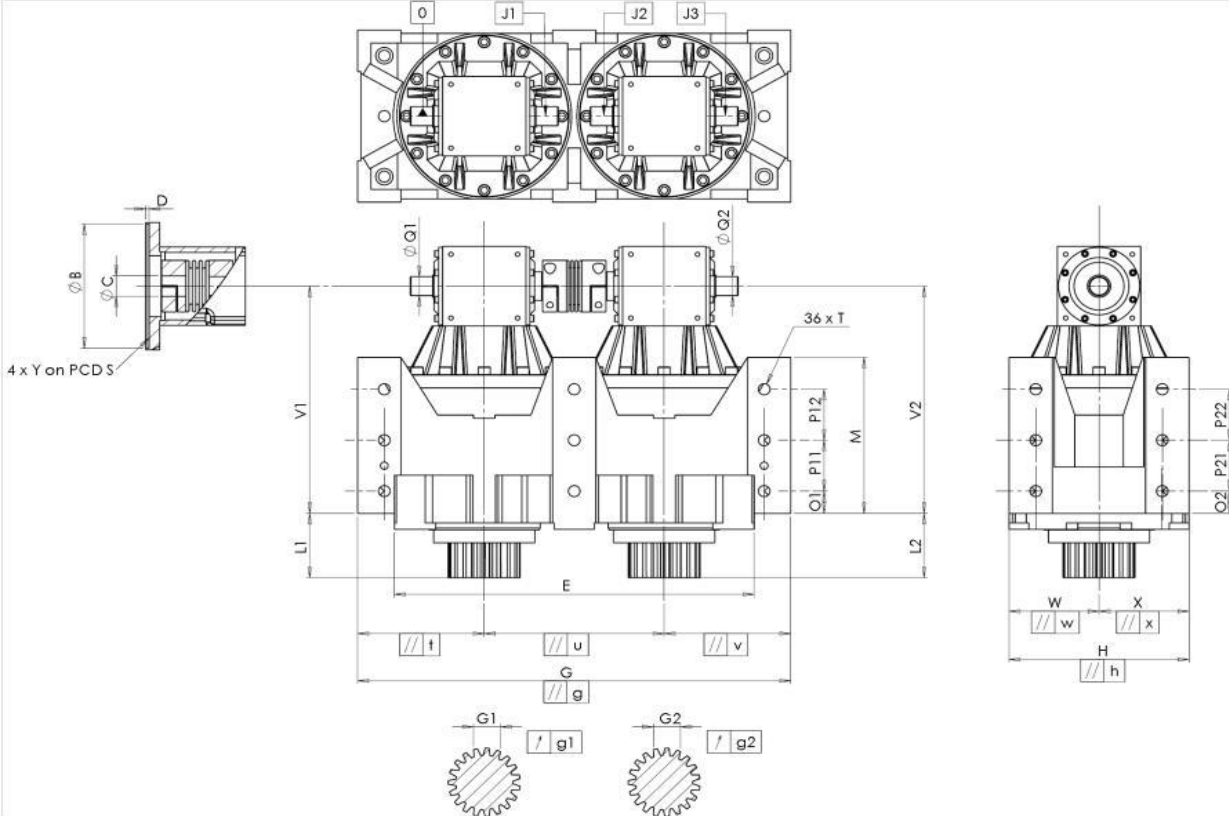
Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	8,2 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 897221
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR						
demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée		
				K1288						30						L2231		
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,991		O1	30	Cr	30		Ø	B	130	^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,03	
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,092		P11	75	Cr	75		Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05	
//	g	0,045		Cmm	0,023		P12	75	Cr	75			D	8		Cr	8,09	
//	t	0,045		Cmm	0,002		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	210,088		Ø	S	165	Cr	164,98	
//	u	0,03		Cmm	0,006		O2	30	Cr	30		Ø	Y	M10		Pg	M10	
//	v	0,045		Cmm	0,002		P21	75	Cr	75								
	W	115		Cmm	114,999	Ø	P22	75	Cr	75								
						Ø	T	M16	Pg	M16								
PIGNON SORTIE																		
Pignon 1						P0544												
Cote sur 4 dents																		
						↗	G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255							
							g1	0,022	Di	0,015								
						Pignon 2					P0541							
Cote sur 4 dents																		
						↗	G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255							
							g2	0,022	Di	0,015								
Couple d'entrée à vide											Niveau de bruit							
Ligne											0,5 Nm							
Ligne 2											0,5 Nm							
@2100 rpm en entrée (dB(A))														74,0				

Date: 28/05/2015 Visa: J ONGANER

Version: A