

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:MECOF S.r.l

RIF. ORDINE CLIENTE:124700 MECOF

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:209423

DESIGNAZIONE:KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:897231

RIFERIMENTO:RX129016-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:897231

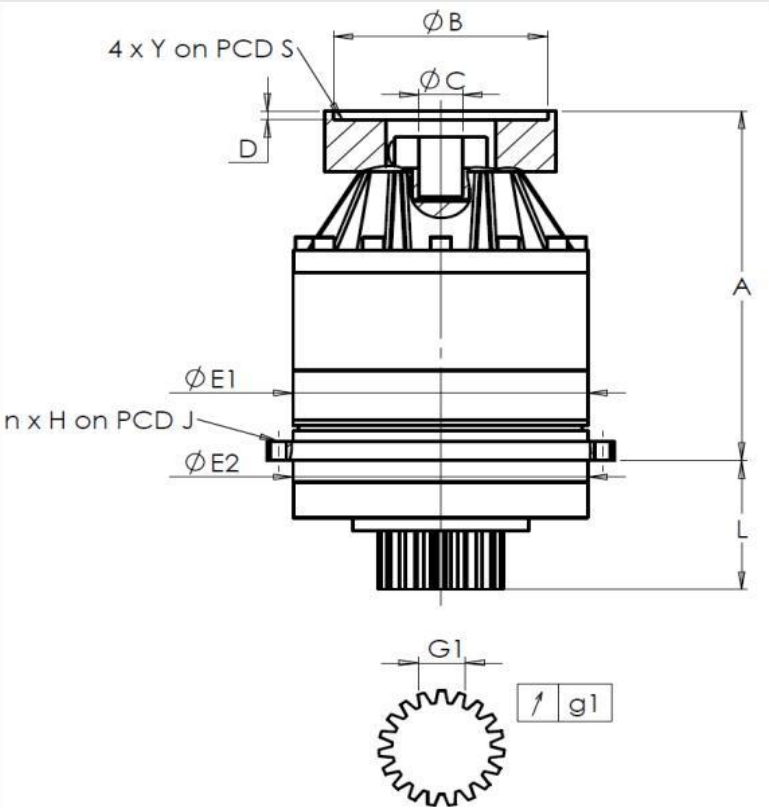

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

| richiesta      |                                         | misurata |    |
|----------------|-----------------------------------------|----------|----|
|                |                                         | K2896    |    |
| E1             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm | 254.99   |    |
| E2             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm | 254.99   |    |
| n x H on PCD J | 16 Ø13,5 on PCD 280                     | Cr       | OK |
| A              | 328,5 µm                                | 329.32   |    |
| L              | 121 µm                                  | 120.93   |    |

PIGNONE IN USCITA

| richiesta                  |                                         | misurata |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|--|
|                            |                                         | Q0518    |  |
| Scostamento (su 3 denti)   |                                         |          |  |
| G1                         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 39,235   |  |
| g1                         | 0,022 Di                                | 0,015    |  |
| Coppia in ingresso a vuoto |                                         |          |  |
| linea 1                    |                                         | 1 Nm     |  |

FLANGIA DEL MOTORE

| richiesta |                                              | misurata |     |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-----|
|           |                                              | L2803    |     |
| Ø B       | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> µm | 180.04   |     |
| Ø C       | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm   | 38.04    |     |
| D         | 8                                            | Cr       | 8.5 |
| Ø S1      | 215                                          | Cr       | 215 |
| Ø Y1      | M12                                          | Pg       | OK  |

Livello di rumore

| @1600 rpm entrata (dB(A)) |  |
|---------------------------|--|
| 67,0                      |  |

|                                 |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
|                                 | Linea | Rigidità |
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1     | 473      |
| Rigidità radiale (N/µm)         | 1     | 1144     |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:27/07/2015

Visa:JJ PELLÉ

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr