DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	64861 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	209462
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	897277
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	-0,01
	J2	/0	µm	-0,03
	J3	/0	µm	-0,03

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 897277

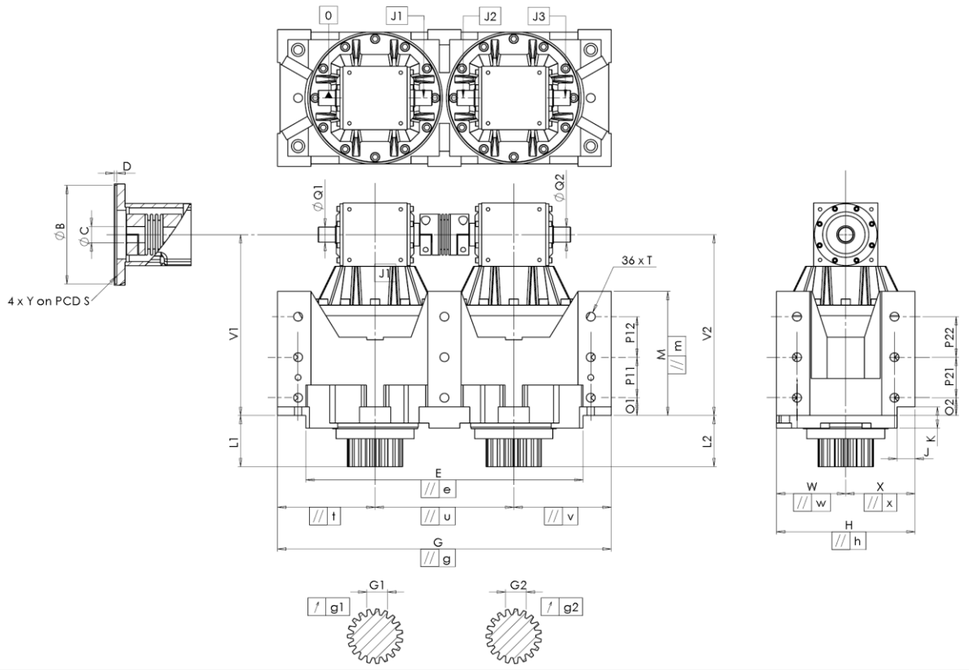

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA

		requerida		real
				K1295
	E	460 $^{0}_{-0,05}$	Cmm	459,967
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	560,061
//	g	0,045	Cmm	0,012
//	t	0,045	Cmm	0,005
//	u	0,03	Cmm	0,005
//	v	0,045	Cmm	0,001
	W	115	Cmm	114,998
//	w	0,03	Cmm	0,003
	X	115	Cmm	115,001
//	x	0,03	Cmm	0,002
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	Cmm	229,999
//	h	0,02	Cmm	0,008
	V1	298	Cmm	298,28
	L1	85	Cmm	85,032
	V2	298	Cmm	298,258
	L2	85	Cmm	85,055
	J	27	Cr	27
	K	30	Cr	30
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,003
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	24,999

CARCASA

		requerida		real
	O1	30	Cr	30
	P11	75	Cr	75
	P12	75	Cr	75
	M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	209,99
	O2	30	Cr	30
	P21	75	Cr	75
	P22	75	Cr	75
Ø	T	M16	Pg	M16

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1				P0927
Medida cordal entre 4 dientes				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,25
↗	g1	0,022	Di	0,015
Piñón 2				P0921
Medida cordal entre 4 dientes				
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,25
↗	g2	0,022	Di	0,01

Par entrada sin carga	
Línea	1 Nm
Línea 2	1 Nm

BRIDA MOTOR

		requerida		real
				K7600
Ø	B	114,3 $^{+0,047}_{+0,012}$	µm	114,32
Ø	C	35 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	35,05
	D	8	Cr	8,1
Ø	S	200	Cr	200
Ø	Y	M12	Pg	M12

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	244
	2	244
Rigidez radial (N/µm)	1	492
	2	476

Nivel sonoro	
@2100 rpm entrada (dB(A))	77,0

Fecha: 15/06/2015 **Revisado:** JJ PELLÉ

Versión: A

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr