

KRPX			Página
Ficha de resultado		RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	110978
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	209583
DESIGNACIÓN:	KRPX4+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	897414
REFERENCIA :	RX131196-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D


Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

897414

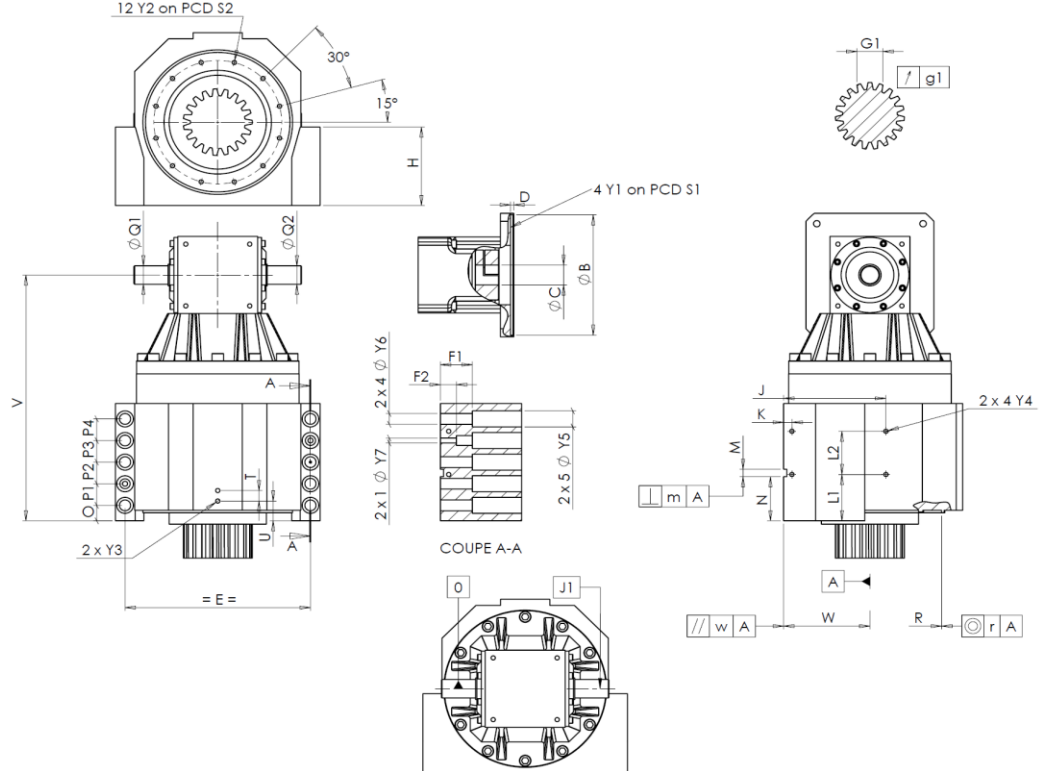

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge						
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				K4628								-				
	Y2	M8x16	Pg	OK		L1	81	Cr	81		Ø	B	µm			
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	µm		
	V	477		µm	477.11		K	15	Cr	15			D	Cr		
	E	320		Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	Cr		
	O	20		Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	Pg		
	P1	40		Cr	40		F2	30	Cr	30	Par entrada sin carga					
	P2	40		Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Línea 1				2,7 Nm	
	P3	40		Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22						
	P4	40		Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33						
	T	20		Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm	15,005		Línea	Rigidez		
	U	37		Cr	37	⊥	m	0,05		Cmm	0,006		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	574,81	
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,529		Rigidez radial (N/µm)	1	1116	
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,132	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	157,997					
⊙	r	0,1		Cmm	0,041	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001					
Ø	Q1	35	+0,011 -0,005	µm	35	PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro						
Ø	Q2	35	+0,011 -0,005	µm	35	R2214				@1300 rpm entrada (dB(A))				70,5		
	J1		/0	µm	0,03	Medida cordal entre 3 dientes										
							G1	46,9	0 -0,03	Cmm	46,88					
							g1	0,022		Di	0,02					

Fecha:

09/07/2015

Revisado:

JJ PELLÉ

Versión:

A



REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr