Fiche d'identité produit — RX183-006-A

CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	**REF. COMMANDE CLIENT:**	59984
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	209599
DESIGNATION:	KRP2+R.31.4.S	**NUMERO DE SERIE:**	897427
REFERENCE:	RX129235-12	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un charactère purement illustratif.

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP | Page 2/2

Fiche d'identité produit — RX183-006-A

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 897427

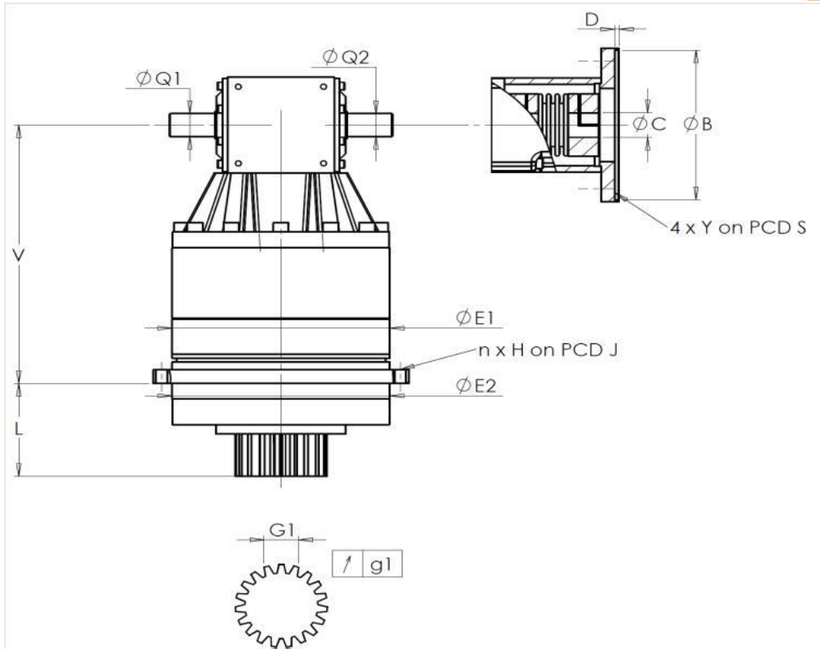

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée
				K2936
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211.99
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199.99
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	
			Cr	OK
	V	289	µm	289.35
	L	94	µm	94.13
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	25
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	25

PIGNON SORTIE

demandée				mesurée
				R1761
Cote sur 4 dents				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,253
↗	g1	0,022	Di	0,005
Couple d'entrée à vide				
Ligne 1				0,5 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidité radiale (N/µm)	1	539

BRIDE MOTEUR

demandée				mesurée
				-
Ø	B		µm	
Ø	C		µm	
	D		Cr	
Ø	S1		Cr	
Ø	Y1		Pg	

Niveau de bruit

@2100 rpm en entrée (dB(A))	72,5

Date: 29/06/2015 **Visa:** JJ PELLÉ

Version: A

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr