

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page1/2

CLIENT:

LUCAS FRANCE SAS

REF. COMMANDE CLIENT:

59984

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE:

209599

DESIGNATION:

KRP2+R.31.4.S

NUMERO DE SERIE:

897428

REFERENCE:

RX129235-12

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

897428

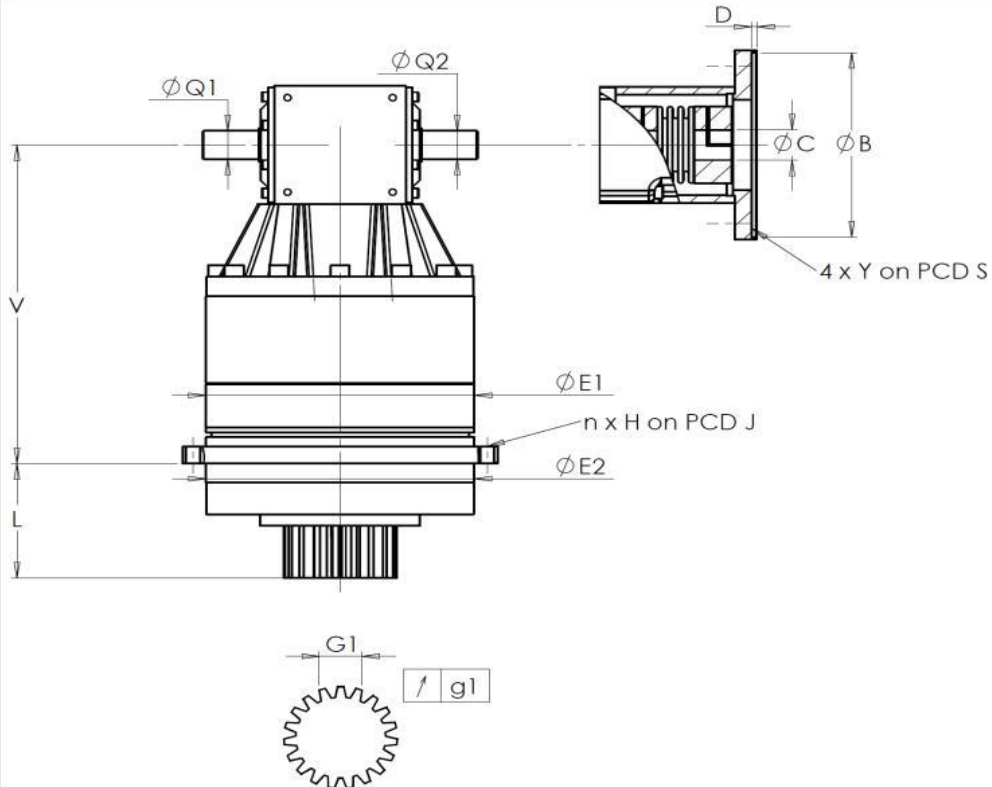

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR				
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				K2931						Q1631						-		
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Cote sur 4 dents							Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C		µm				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,005		D		Cr				
			Cr									Ø	S1		Cr			
		V	289	µm	289.34	Couple d'entrée à vide							Ø	Y1		Pg		
		L	94	µm	94.015	Ligne 1		0,5 Nm										
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Niveau de bruit					
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Ligne	Rigidité	@2100 rpm en entrée (dB(A))	72,5						
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	532									

Date: 29/06/2015

Version: A

Visa: JJ PELLÉ

