

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	GMG LATHES	RIF. ORDINE CLIENTE:	375 GMG LATHES
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209741
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.61.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897655
RIFERIMENTO:	RX131478-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-07

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D


Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

897655

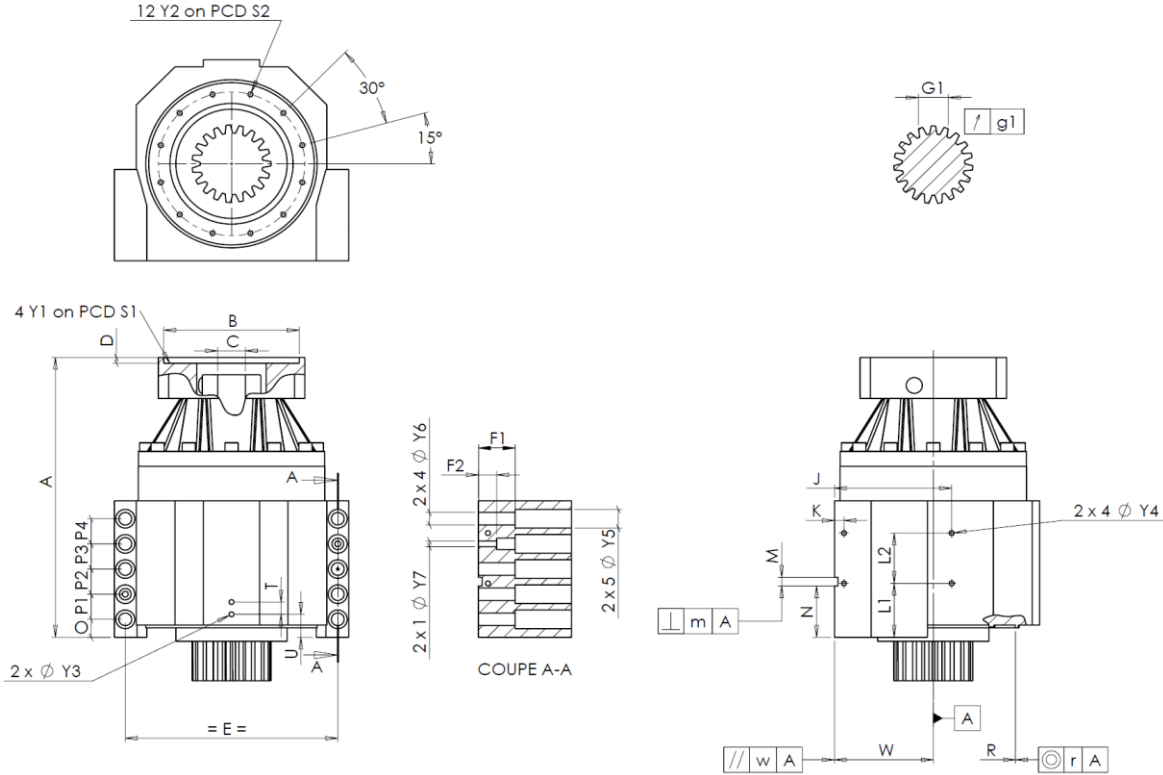

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
	richiesta			misurata			richiesta		misurata			richiesta			misurata			
				L3948			L1	60	Cr	60								
	Y2	M6x12	Pg	OK			L2	60	Cr	60		Ø	B	181	μm	180.95		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	μm	32.05		
	A	332	μm	332.82			K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.51		
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M14	Pg	OK		
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24								
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	μm	10	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	μm	15.5		linea 1			0,3 Nm			
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	μm	24.5								
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,004				Linea	Rigidità			
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,011		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,986		Rigidità radiale (N/μm)		1	507			
⊙	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,186		A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,009								
	r	0,1	Cmm	0,027		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001							

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
P0914				@2100 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 03/09/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A

