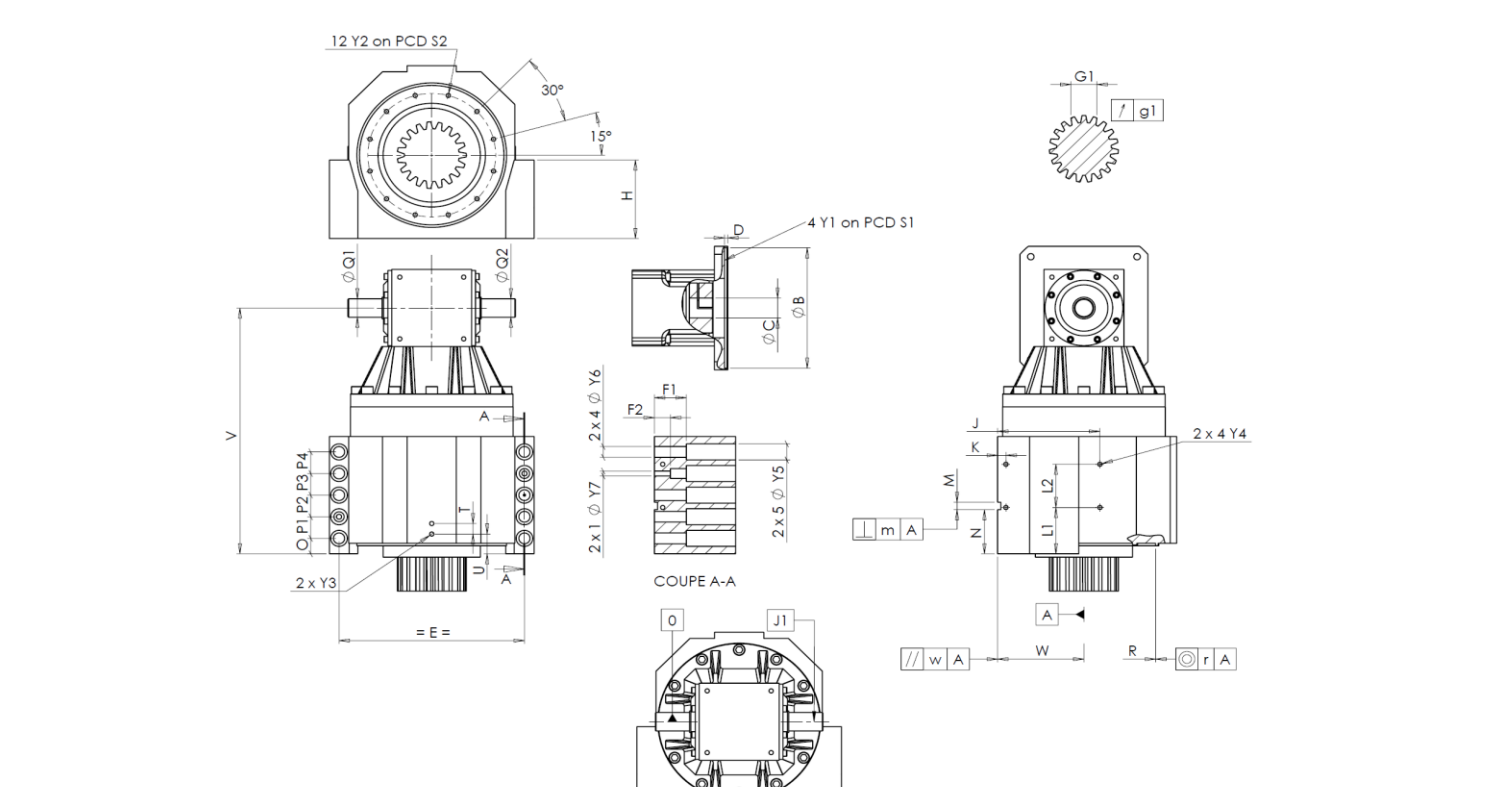


KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 434507 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209711
DESIGNACIÓN:	KRPX2+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 897725
REFERENCIA :	RX131477-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 897725
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR						
		requerida		real				requerida		real				requerida		real		
				L4963				L1		60		Cr	60				L5162	
	Y2	M6x12	Pg	OK			L2	60	Cr	60			∅	B	180 ^{+0,054 +0,014}	µm	180,015	
∅	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130			∅	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,035	
	V	333	µm	333.2			K	11	Cr	11				D	8	Cr	8	
	E	240	Cr	240		2 x 4∅	Y4	M6x12	Pg	OK			∅	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40			∅	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24.6		Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30		2 x 1∅	Y7	10	µm	10								
	P3	30	Cr	30		2 x 4∅	Y6	15,5	µm	15.5		Línea 1		0,7 Nm				
	P4	30	Cr	30		2 x 5∅	Y5	24	µm	24.5								
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,005				Línea		Rigidez		
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,018								
2 x 1∅	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,058		Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75		
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,189		A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,001								
⊙	r	0,1	Cmm	0,05		//	w	0,03	/A	Cmm	0,004		Rigidez radial (N/µm)		1		446	
∅	Q1	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25		PIÑÓN DE SALIDA												
∅	Q2	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25								Nivel sonoro						
	J1	/0	µm	0,01						P1280								@2100 rpm entrada (dB(A))
						Medida cordal entre 4 dientes												
								G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,255							
						↗		g1	0,022	Di	0,01							

Fecha: 07/12/2015

Revisado: J ONGANER

Versión: A