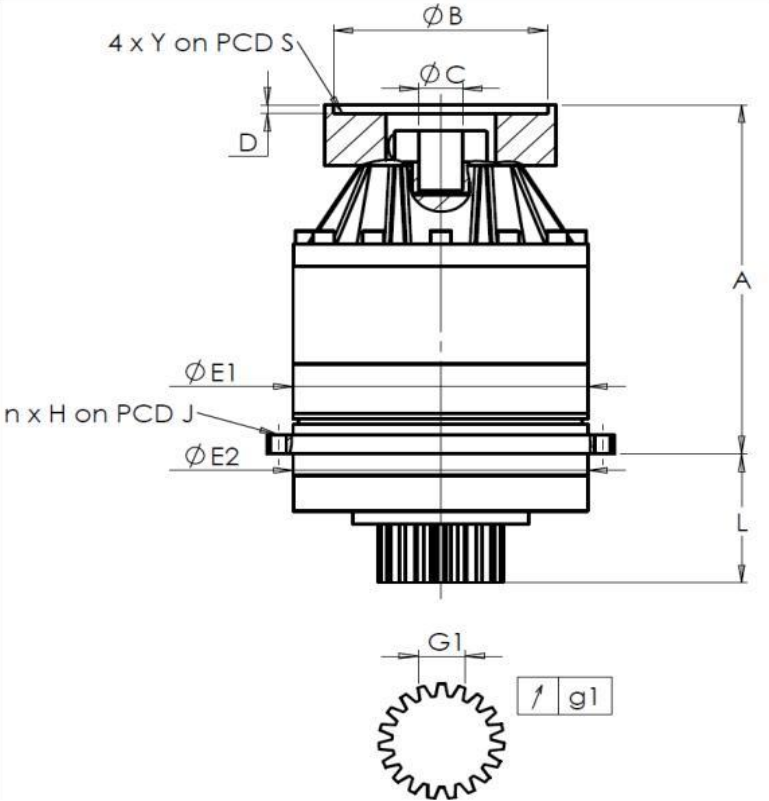


KRP				Page																																																																																																																																																																																			
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																				
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	126 FPT																																																																																																																																																																																				
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209373																																																																																																																																																																																				
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897750																																																																																																																																																																																				
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																				
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897750  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K0721</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Q0787</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.97</td><td colspan="3">Scostamento (su 3 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.95</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.975</td><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,23</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.045</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,005</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td>329.48</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>121</td><td>µm</td><td>121.035</td><td colspan="3">linea 1</td><td colspan="2">1,2 Nm</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">65,0</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">473,03</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">939</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K0721				Q0787							E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97	Scostamento (su 3 denti)			Ø	B	181	µm	180.95		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045		n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.5		A	328,5	µm	329.48	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215		L	121	µm	121.035	linea 1			1,2 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK											Livello di rumore														@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03												Rigidità radiale (N/µm)		1		939	
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																							
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																											
						richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																							
								K0721				Q0787																																																																																																																																																																											
							E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97	Scostamento (su 3 denti)			Ø	B	181	µm	180.95																																																																																																																																																																					
							E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045																																																																																																																																																																			
							n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.5																																																																																																																																																																			
							A	328,5	µm	329.48	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																				
							L	121	µm	121.035	linea 1			1,2 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																		
										Livello di rumore																																																																																																																																																																													
										@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0																																																																																																																																																																											
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03																																																																																																																																																																									
										Rigidità radiale (N/µm)		1		939																																																																																																																																																																									
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																							
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																							
Date: 23/10/2015 Version: A Visa: JJ PELLE 																																																																																																																																																																																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																							
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																				
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																				