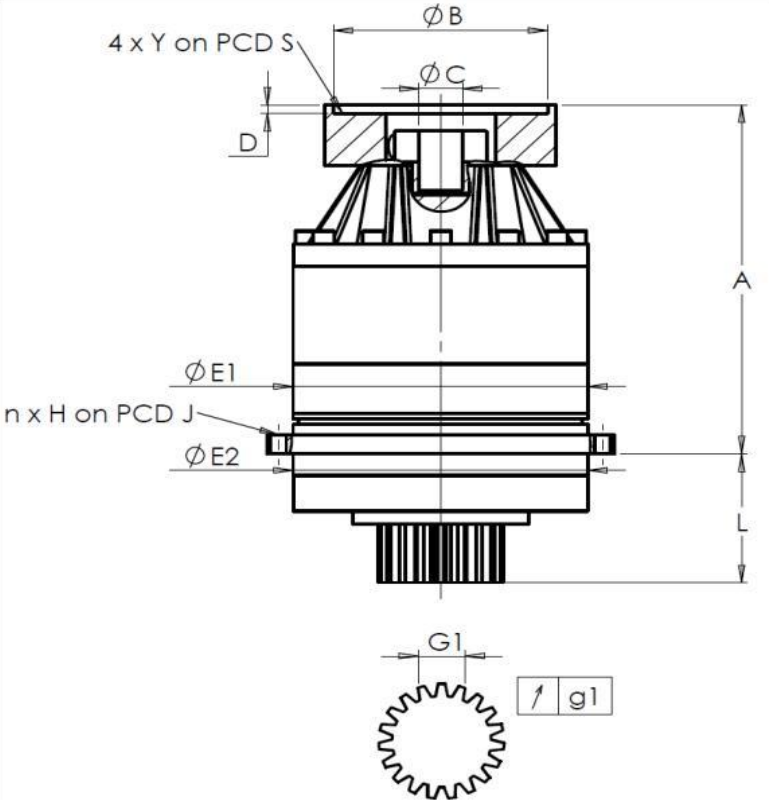


KRP				Page																																																																																																																																																																																	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																		
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	126 FPT																																																																																																																																																																																		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209373																																																																																																																																																																																		
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897751																																																																																																																																																																																		
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																		
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897751  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K0728</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Q0776</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.99</td><td colspan="3">Scostamento (su 3 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.94</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td>254.97</td><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,235</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.045</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.53</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td>329.64</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>121</td><td>µm</td><td>121.015</td><td colspan="3">linea 1</td><td colspan="2">1,1 Nm</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">67,5</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="2">473,03</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="2">962</td></tr></table> Date: 23/10/2015 Visa: JJ PELLE Version: A 						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K0728				Q0776							E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99	Scostamento (su 3 denti)			Ø	B	181	µm	180.94		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045		n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.53		A	328,5	µm	329.64	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215		L	121	µm	121.015	linea 1			1,1 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK											Livello di rumore														@1600 rpm entrata (dB(A))		67,5												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03												Rigidità radiale (N/µm)		1	962	
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																					
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																									
						richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																					
								K0728				Q0776																																																																																																																																																																									
							E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99	Scostamento (su 3 denti)			Ø	B	181	µm	180.94																																																																																																																																																																			
							E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045																																																																																																																																																																	
							n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.53																																																																																																																																																																	
							A	328,5	µm	329.64	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																		
							L	121	µm	121.015	linea 1			1,1 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																
										Livello di rumore																																																																																																																																																																											
										@1600 rpm entrata (dB(A))		67,5																																																																																																																																																																									
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																																																																																																																																																																								
										Rigidità radiale (N/µm)		1	962																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																					
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																		
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																		