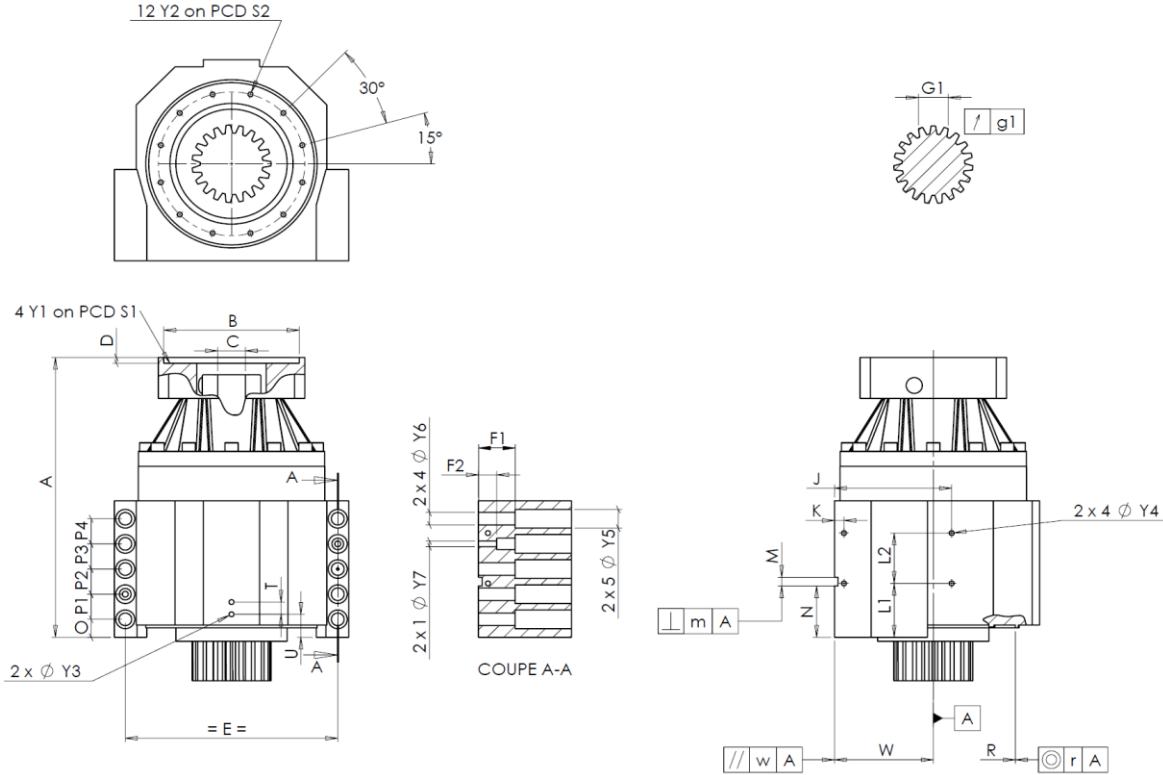


KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	400 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209747
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897763
RIFERIMENTO:	RX131507-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897763
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				L4984				L1		75		Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04	
	A	389,5	µm	389.96				K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.53	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.5								
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1				1,2 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25.5								
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003					Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,005	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,558	Rigidità radiale (N/µm)				1	870		
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,164		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,001								
⊙	r	0,1	Cmm	0,045		//	w	0,03	/A	Cmm	0							

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
Q0689				@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 29/09/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A