

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/005-B	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 434957 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209875
DESIGNACIÓN:	DRP2+P.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 897879
REFERENCIA :	RX131434-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP


Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 897879

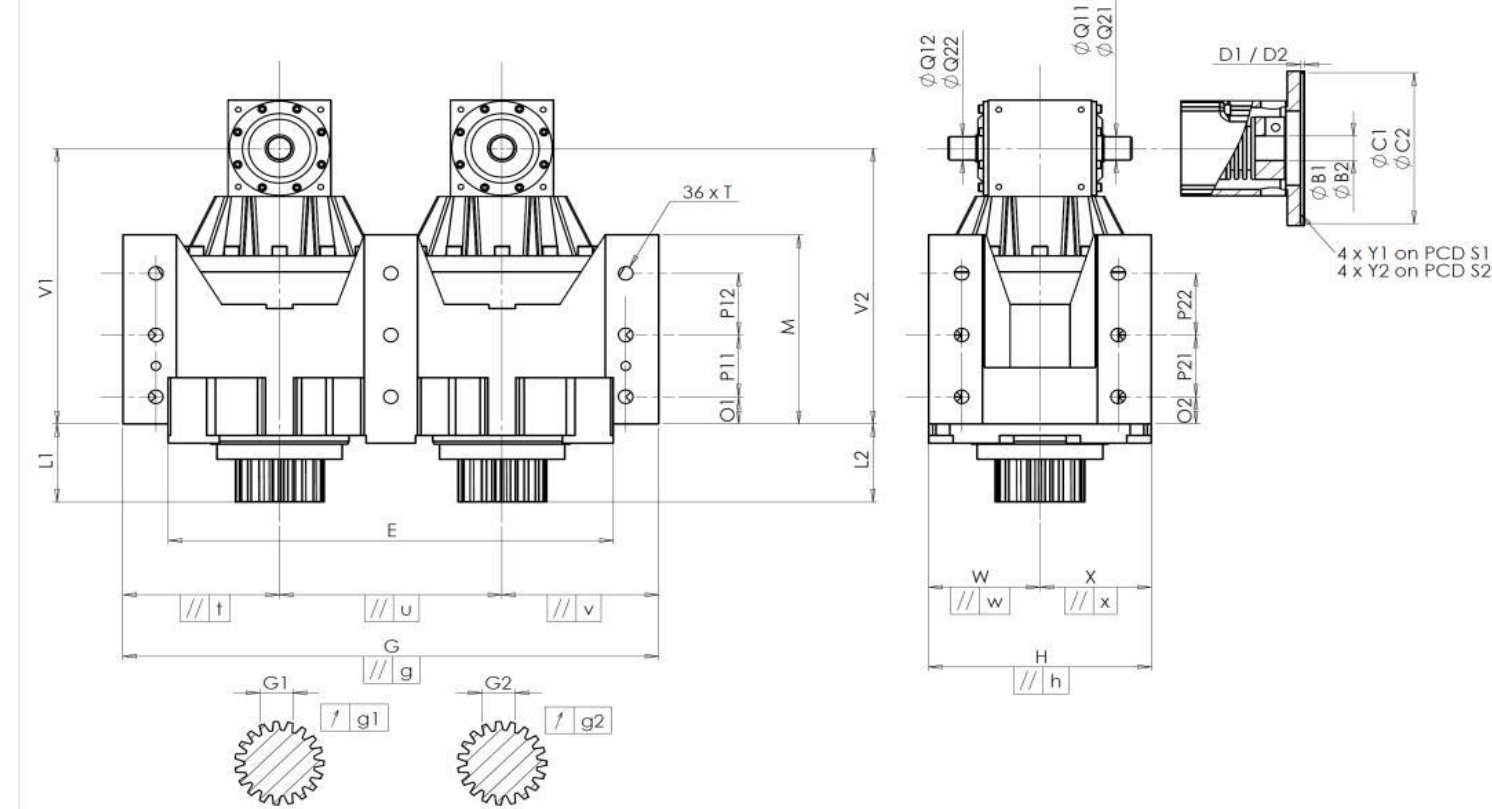

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida			real	
			L0799						K4755	
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,979		O1	30	Cr	30	
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,05		P11	75	Cr	75	Ø B1 180 ^{+0,054} _{+0,014} µm 180,04
//	g	0,045	Cmm	0,018		P12	75	Cr	75	Ø C1 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05
//	t	0,045	Cmm	0,001		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	210,012	D1 8 Cr 8,07
//	u	0,03	Cmm	0,003		O2	30	Cr	30	Ø S1 215 Cr 215
//	v	0,045	Cmm	0,001		P21	75	Cr	75	Ø Y1 M12 Pg M12
	W	115	Cmm	115,003		P22	75	Cr	75	
//	w	0,03	Cmm	0,007		Ø T	M16	Pg	M16	K7926
	X	115	Cmm	114,984	PIÑÓN DE SALIDA			Ø B2 180 ^{+0,054} _{+0,014} µm 180,03	Ø C2 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,03	
//	x	0,03	Cmm	0,006	Piñón 1 P1305			D2 8 Cr 8	Ø S2 215 Cr 215	
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	229,987	Medida cordal entre 4 dientes			Ø Y2 M12 Pg M12		
//	h	0,02	Cmm	0,01	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,265		
	V1	298	Cmm	298,294	↑	g1	0,022	Di	0,005	
	L1	85	Cmm	84,946	Piñón 2 P1303					
	V2	298	Cmm	298,362	Medida cordal entre 4 dientes					
	L2	85	Cmm	84,885		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	
Ø	Q11/Q12	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,004	↑	g2	0,022	Di	0,02	
Ø	Q21/Q22	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,006	Par entrada sin carga					
			Línea 1 0,8 Nm							
			Línea 2 0,8 Nm							
Fecha: 04/12/2015			Revisado: JJ PELLE							
Versión: A										