

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	589 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210021
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.31.3.S.28/38	NUMERO DI SERIE:	897951
RIFERIMENTO:	RX131923-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX


Scheda di prestazione

RX183-007-D

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 897951

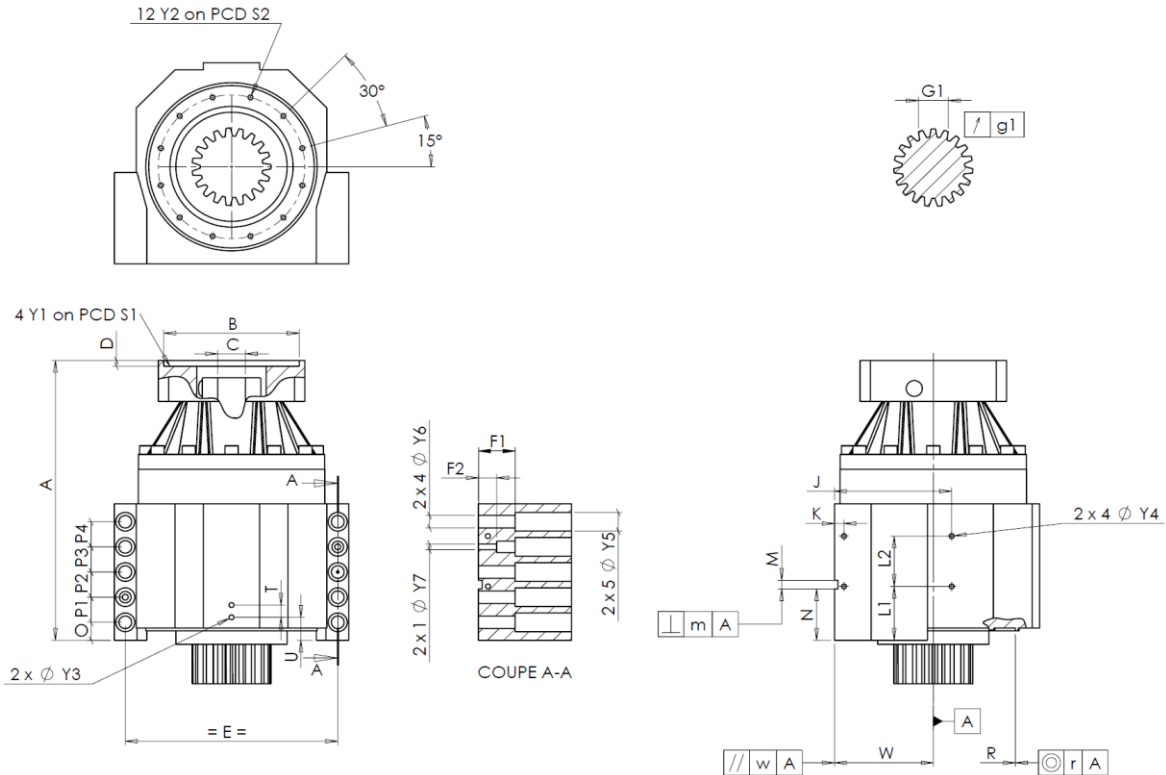

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																										
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																												
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																										
		L4965																																																																																		
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60																																																																											
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	180.94																																																																						
	A	332	µm	332.93		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045																																																																						
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.5																																																																						
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK	Ø	S1	215	Cr	215																																																																						
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																						
	P2	30	Cr	30		F2	24	Cr	24.5	Coppia in ingresso a vuoto																																																																										
	P3	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	linea 1		0,7 Nm																																																																								
	P4	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5																																																																											
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24																																																																											
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,006		Linea	Rigidità																																																																								
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,009	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																							
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,017	Rigidità radiale (N/µm)		1	402																																																																							
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,189	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,003																																																																											
⊙	r	0,1	Cmm	0,048	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003																																																																										
<table><tr><td colspan="5">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="5">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="5">W0995</td><td colspan="5">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">60,5</td></tr><tr><td colspan="15">Scostamento (su 4 denti)</td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,25</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="10"></td></tr></table>															PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore					W0995					@2100 rpm entrata (dB(A))					60,5					Scostamento (su 4 denti)																G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25											↗	g1	0,022	Di	0,01										
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																															
W0995					@2100 rpm entrata (dB(A))					60,5																																																																										
Scostamento (su 4 denti)																																																																																				
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25																																																																																
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																
Date: 15/10/2015 Visa: J ONGANER																																																																																				
Version: A																																																																																				

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr