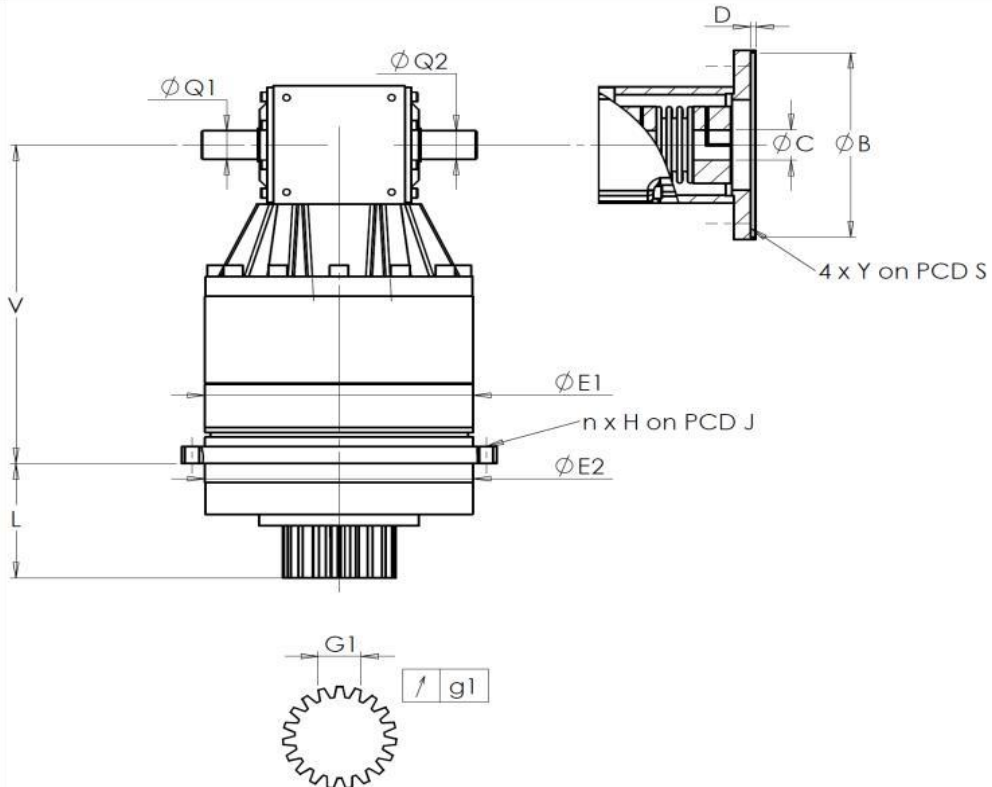


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 435423 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210124
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 898135
REFERENCIA :	RX128908-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 898135
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					L4757							P2276							L5161	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK									D	8	Cr	8.06				
			Cr										Ø	S1	215	Cr	215			
		V	289	µm	289.49	Par entrada sin carga							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	94	µm	93.9	Línea 1			0,8 Nm		Nivel sonoro									
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25																
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))			74,5						
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	518											

Fecha: 21/01/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A