KRP

Page 1/2

Fiche d'identité produit — RX183-006-A

CLIENT:	GEBE 2 PRODUCTIQUE	**REF. COMMANDE CLIENT:**	CF008891 GEBE2
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	210109
DESIGNATION:	KRP1+R.31.4.H	**NUMERO DE SERIE:**	898151
REFERENCE:	RX129591-12	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129592-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un charactère purement illustratif.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP

Page 2/2

Fiche d'identité produit — RX183-006-A

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 898151

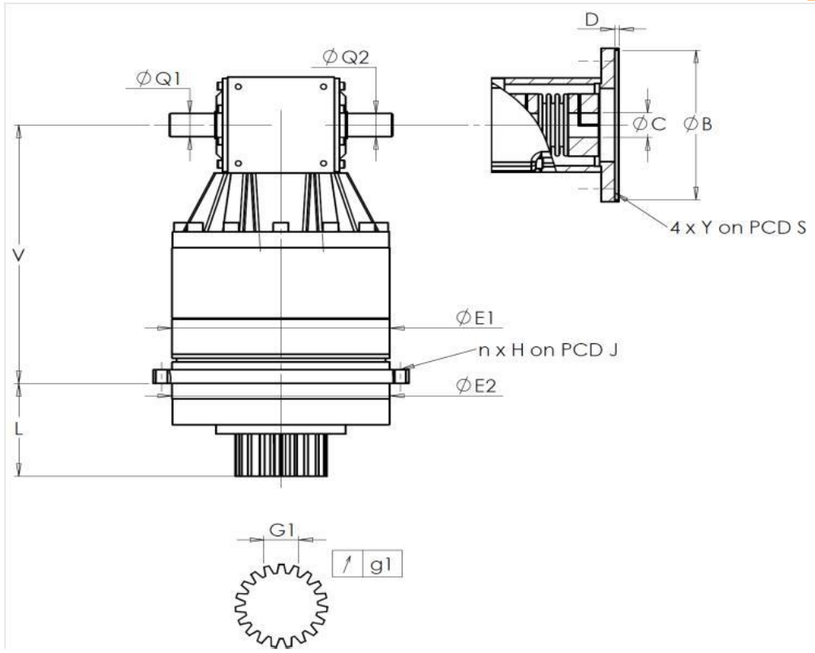

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée
				L0805
	E1	152h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	151.995
	E2	140h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	139.995
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	
			Cr	OK
	V	228,5	µm	228.3
	L	71	µm	70.81
Ø	Q1	20 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	20.009
Ø	Q2	20 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	20.005

PIGNON SORTIE

	demandée			mesurée
				Q2899
Cote sur 3 dents				
	G1	23,28 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	23,27
↗	g1	0,021	Di	0,015
Couple d'entrée à vide				
Ligne 1				0,3 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	324

BRIDE MOTEUR

		demandée		mesurée
				L4531
Ø	B	130 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	130.03
Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32.03
	D	5	Cr	5.12
Ø	S1	165	Cr	165
Ø	Y1	M10	Pg	OK

Niveau de bruit

@2600 rpm en entrée (dB(A))	69,0

Date: 18/12/2015 **Visa:** JJ PELLE

Version: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr