

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 435758 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210261
DESIGNACIÓN:	KRPX2+R.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 898449
REFERENCIA :	RX131477-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 898449

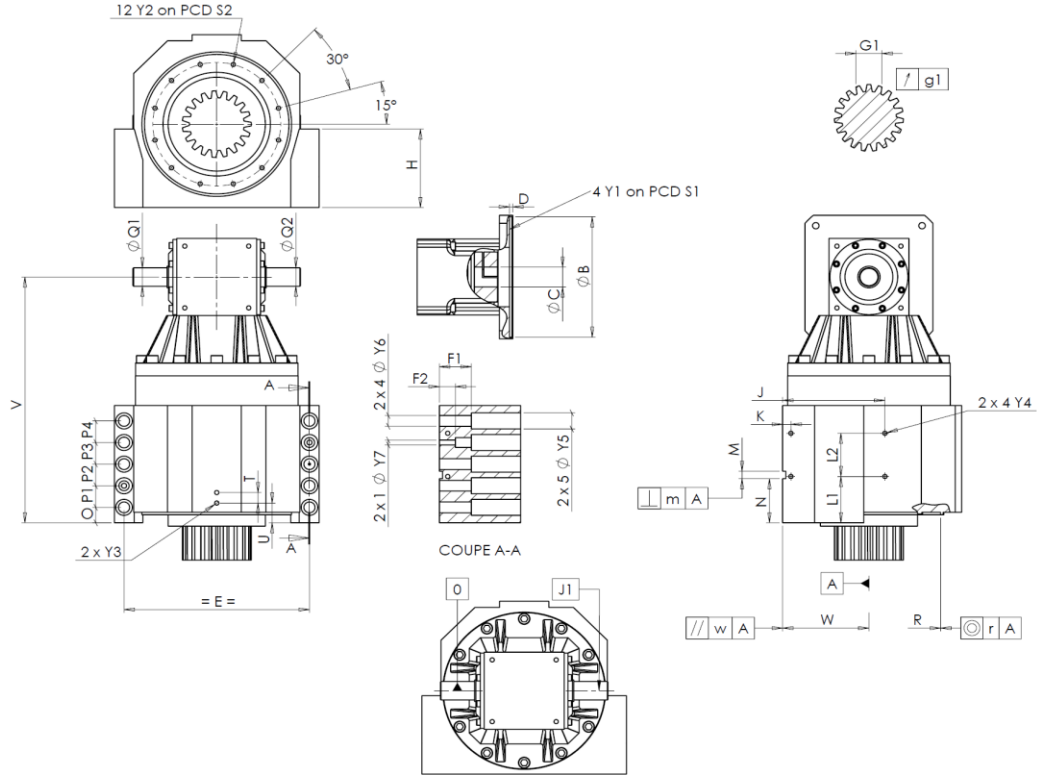

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				L4967								L7850					
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60								
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	180	+0,054 +0,014	µm	180.02	
	V	333		µm	333.27		J	130	Cr	130	Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.03	
	E	240		Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8		Cr	8.08	
	O	15		Cr	15		Y4	M6x12	Pg	OK	Ø	S1	215		Cr	215	
	P1	30		Cr	30		F1	40	Cr	40.04	Ø	Y1	M12		Pg	OK	
	P2	30		Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24.72	Par entrada sin carga						
	P3	30		Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Línea 1						0,8 Nm
	P4	30		Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.56							
	T	14		Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,004		Línea		Rigidez		
	U	26		Cr	26	⊥	m	0,05		Cmm	0,01		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1		243,75	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55	+0,1 -0,1	Cmm	55,01		Rigidez radial (N/µm)	1		472	
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,187	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110,005						
⊙	r	0,1		Cmm	0,026	//	w	0,03	/A	Cmm	0,009						
Ø	Q1	25	+0,009 -0,004	µm	25.005	PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro					
Ø	Q2	25	+0,009 -0,004	µm	25.005	P2273						@2100 rpm entrada (dB(A))			73,0		
	J1		/0	µm	0,015	Medida cordal entre 4 dientes											
							G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,25						
							g1	0,022		Di	0,02						

Fecha: 26/02/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A



REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr