DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	**REF. PEDIDO:**	68347 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	210259
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	898455
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0
	J2	/0	µm	0,03
	J3	/0	µm	0,003

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 898455

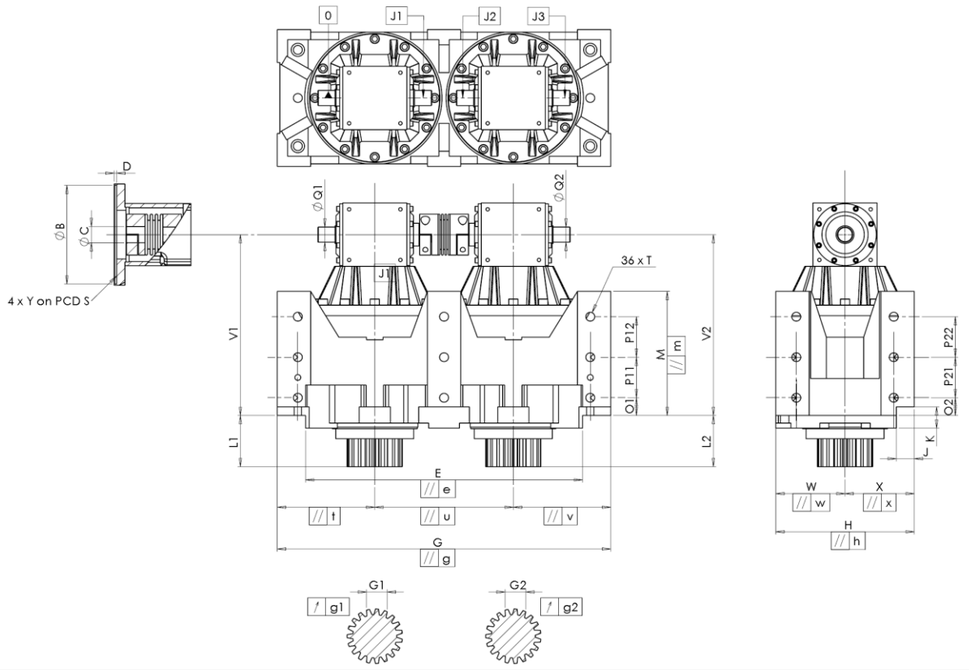

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
				K3575
	E	460 $^{0}_{-0,05}$	Cmm	459,983
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	560,047
//	g	0,045	Cmm	0,02
//	t	0,045	Cmm	0,004
//	u	0,03	Cmm	0,005
//	v	0,045	Cmm	0,002
	W	115	Cmm	114,995
//	w	0,03	Cmm	0,007
	X	115	Cmm	115,023
//	x	0,03	Cmm	0,009
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	Cmm	230,018
//	h	0,02	Cmm	0,018
	V1	298	Cmm	298,336
	L1	85	Cmm	84,939
	V2	298	Cmm	298,224
	L2	85	Cmm	84,947
	J	27	Cr	27
	K	30	Cr	30
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,004
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,008

CARCASA

	requerida			real
	O1	30	Cr	30
	P11	75	Cr	75
	P12	75	Cr	75
	M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	210,043
	O2	30	Cr	30
	P21	75	Cr	75
	P22	75	Cr	75
Ø	T	M16	Pg	M16

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1	P2254

Medida cordal entre 4 dientes

	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,245
↗	g1	0,022	Di	0,02

Piñón 2	P2263

Medida cordal entre 4 dientes

	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,248
↗	g2	0,022	Di	0,01

Par entrada sin carga

Línea	0,7 Nm
Línea 2	0,7 Nm

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				L7851
Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	180,018
Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	38,04
	D	8	Cr	8,09
Ø	S	215	Cr	215
Ø	Y	M12	Pg	M12

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	468
	2	438

Nivel sonoro

@2100 rpm entrada (dB(A))	74,0

Fecha: 25/02/2016 **Revisado:** J ONGANER

Versión: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr