

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	AMA GmbH	BESTELLNUMMER: KM1389/M3184-7 AMA
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210314
ARTIKEL:	KRPX3+M.31.1.H.28/38	SERIENNR: 898487
ARTIKELNUMMER:	RX133330-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D


Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

898487

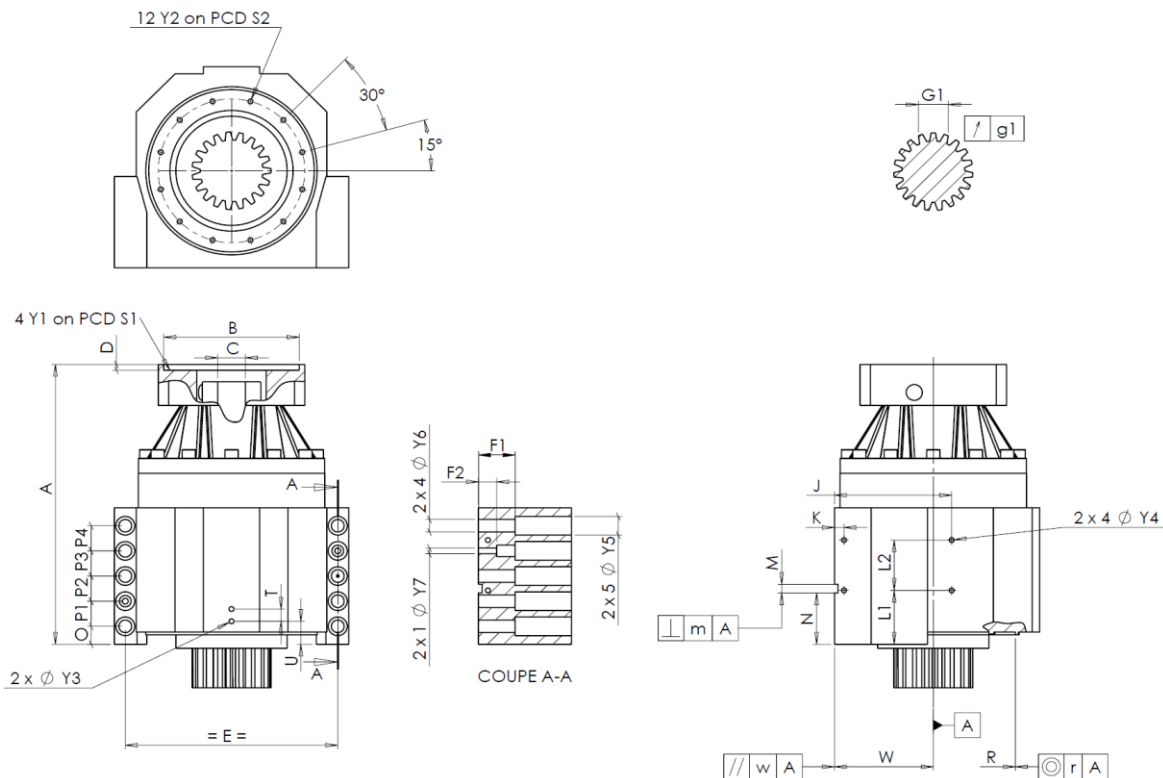

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert				
					L8838				L1	75	Cr	75										
		Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181.04					
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04					
	A	399,5	µm	399.8				K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.55					
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215						
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK						
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25												
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Leerlaufdrehmoment											
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		Linie 1				1,1 Nm						
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25,9												
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,006					Linie	Steifigkeit						
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,023		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,498		Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	963					
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,132	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	134,998												
⊙	r	0,1	Cmm	0,049		//	w	0,03	/A	Cmm	0,005											

ABTRIEBSRITZEL

Q2480

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,24

g1

0,022

Di

0,01

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))

61,5

Datum:

09/03/2016

Von:

JJ PELLE

Version:

A

