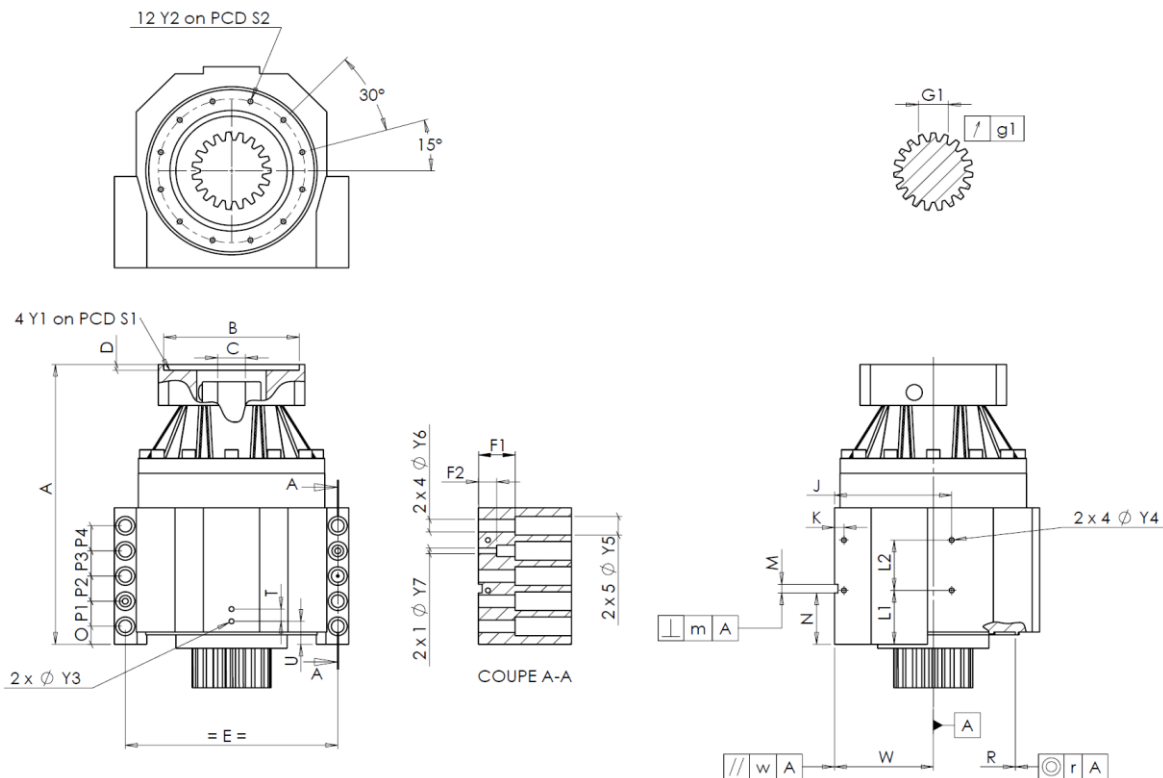


KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	AMA GmbH	BESTELLNUMMER: KM1389/M3184-7 AMA
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210314
ARTIKEL:	KRPX3+M.31.1.H.28/38	SERIENNR: 898489
ARTIKELNUMMER:	RX133330-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898489
		

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH				
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert
				L8837								
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75			
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	181 µm 181.05
	A	399,5	µm	399.77		J	160	Cr	160	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.04
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	K	13	Cr	13	Ø	D	8 Cr 8.57
	O	25	Cr	25		Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1	215 Cr 215
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12 Pg OK
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	F2	25	Cr	25	Leerlaufdrehmoment		
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y7	12	µm	12			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y6	17,5	µm	17,5	Linie 1		
	T	17	Cr	17		Y5	26	µm	25,9			
	U	32	Cr	32		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,006			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	473,03
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,133		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,476			
⊙	r	0,1	Cmm	0,048	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	134,998	Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1112
					//	w	0,03	/A Cmm	0,008			

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
Q2478				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	62,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0	

Datum: 09/03/2016

Von: JJ PELLE

Version: A