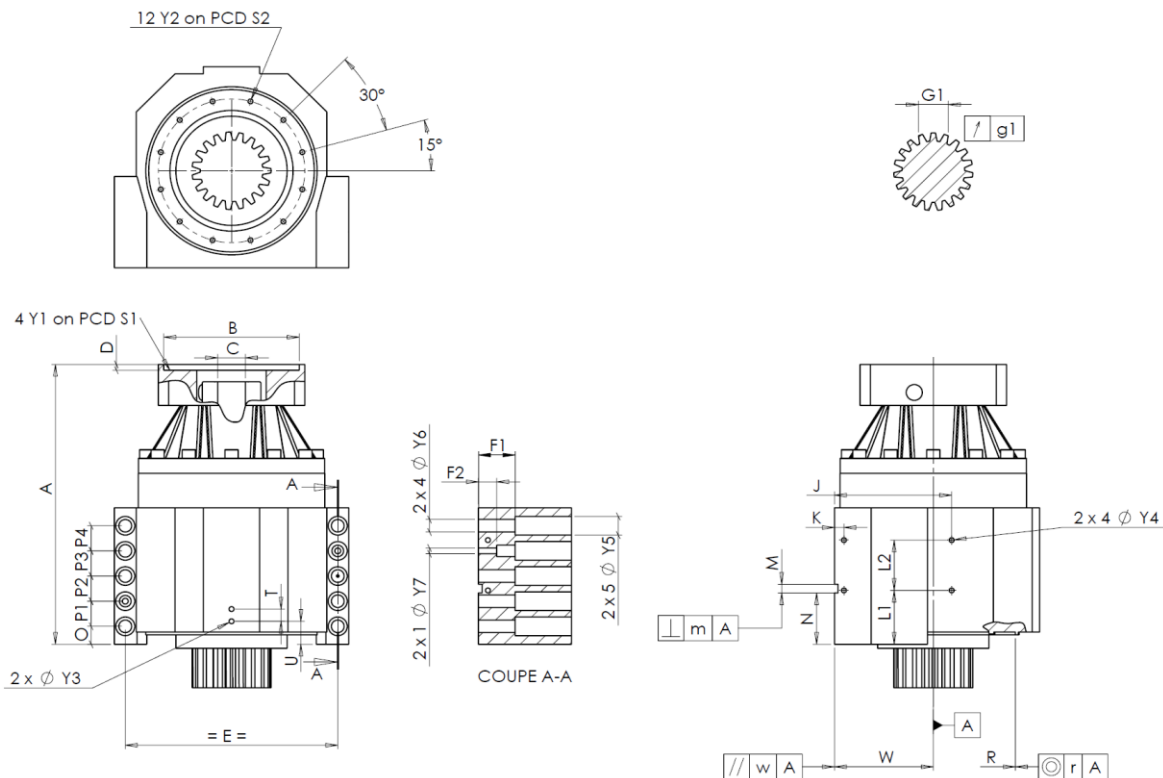


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	HEYLIGENSTAEDT	BESTELLNUMMER: 1-9028547 HEYLIGENSTAEDT
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210025
ARTIKEL:	KRPX3+M.21.3.H.28/38	SERIENNR: 898510
ARTIKELNUMMER:	RX131507-11	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898510
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			L4988						75								
	Y2	M8x15	Pg	OK			L1	75	Cr	75							
							L2	70	Cr	70			Ø	B	181	µm	181.05
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04
	A	399,5	µm	399.8			K	13	Cr	13				D	8	Cr	8.55
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.5		Leerlaufdrehmoment					
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		Linie 1			1,3 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12							
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,544							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,162		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,007		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	881	
⊙	r	0,1	Cmm	0,041		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
			P1020	@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	61,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Datum: 18/02/2016

Von: JJ PELLE

Version: A