

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2
CLIENT:	SUD OUEST SYSTEME	REF. COMMANDE CLIENT: 2425-12-01-2016 SUD OUEST SY
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 210439
DESIGNATION:	DRP4+R.61.4.H	NUMERO DE SERIE: 898548
REFERENCE:	RX129047-32	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129551-03

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	25,8 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

DRP

Fiche d'identité produit


RX183/005-B

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 898548

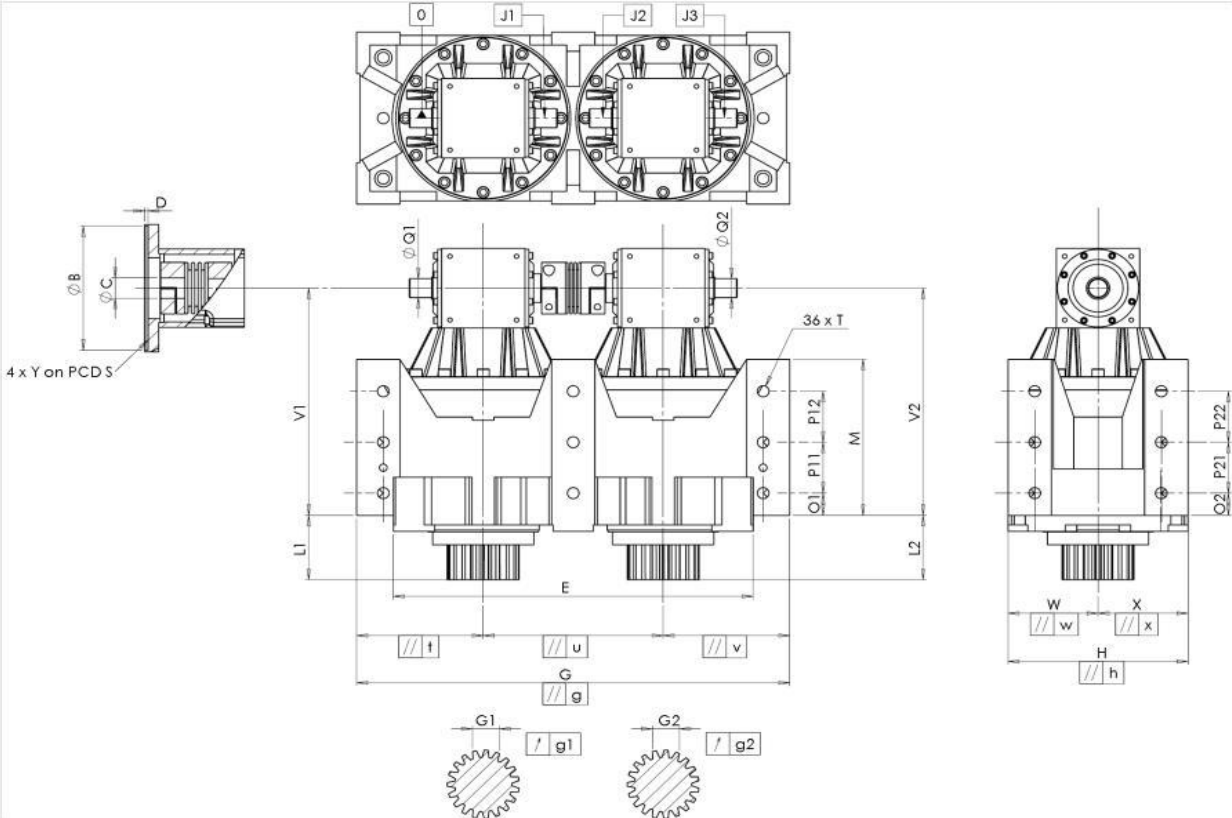

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARTER				CARTER				BRIDE MOTEUR			
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée	
		K4611		O1 43		Cr 43				L7619	
	E	640 ⁰ _{-0,1}	Cmm 639,93		P11	100	Cr 100	Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm 114.34
	G	800 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm 800,078		P12	100	Cr 100	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 35.025
//	g	0,05	Cmm 0,022		M	288 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 288,069		D	18	Cr 18
//	t	0,05	Cmm 0,005		O2	43	Cr 43	Ø	S	200	Cr 200
//	u	0,035	Cmm 0,003		P21	100	Cr 100	Ø	Y	M12	Pg OK
//	v	0,05	Cmm 0,003		P22	100	Cr 100				
	W	160	Cmm 159,989	Ø	T	M24	Pg M24				
//	w	0,04	Cmm 0,006								
	X	160	Cmm 160,007								
//	x	0,04	Cmm 0,007								
	H	320 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm 319,996								
//	h	0,02	Cmm 0,015								
	V1	435	Cmm 435,278								
	L1	120	Cmm 119,959								
	V2	435	Cmm 435,323								
	L2	120	Cmm 119,89								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm 35,003								
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm 34,997								
	J1	/0	µm 0								
	J2	/0	µm 0,01								
	J3	/0	µm -0,01								
				PIGNON SORTIE							
				Pignon 1				Q1763			
				Cote sur 3 dents							
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm 46,9								
↗	g1	0,022	Di 0,015								
				Pignon 2				Q1756			
				Cote sur 3 dents							
	G2	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm 46,895								
↗	g2	0,022	Di 0,015								
				Couple d'entrée à vide							
				Ligne				1,8 Nm			
				Ligne 2				2 Nm			
				Date: 10/02/2016				Visa: J ONGANER			
				Version: A							
								Niveau de bruit			
								@1300 rpm en entrée (dB(A)) 71,5			

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr