DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	1/2

CLIENTE:	CSF	**RIF. ORDINE CLIENTE:**	CSF 842
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	**ORDINE INTERNO:**	209240
DESIGNAZIONE:	DRP3+R.61.4.H	**NUMERO DI SERIE:**	898556
RIFERIMENTO:	RX128771-32	**RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:**	RX129474-03

Valore di precarico meccanico

Il precarico del Vostro DUALDRIVE è stato calcolato in base ai dati della Vostra applicazione ed anche in base alle caratteristiche proprie del Vostro riduttore.

La coppia calcolata di seguito riportata potrà essere eventualmente maggiorata, ma fino al valore limite massimo di seguito indicato.

Un precarico troppo elevato riduce il rendimento globale del riduttore e potrebbe ridurre la vita utile della cremagliera e del Vostro DUALDRIVE.

Coppia di precarico ottimale Tp:	**A seconda dell'applicazione**
Coppia di precarico massima:	**14,1 Nm**

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: **SN:** 898556

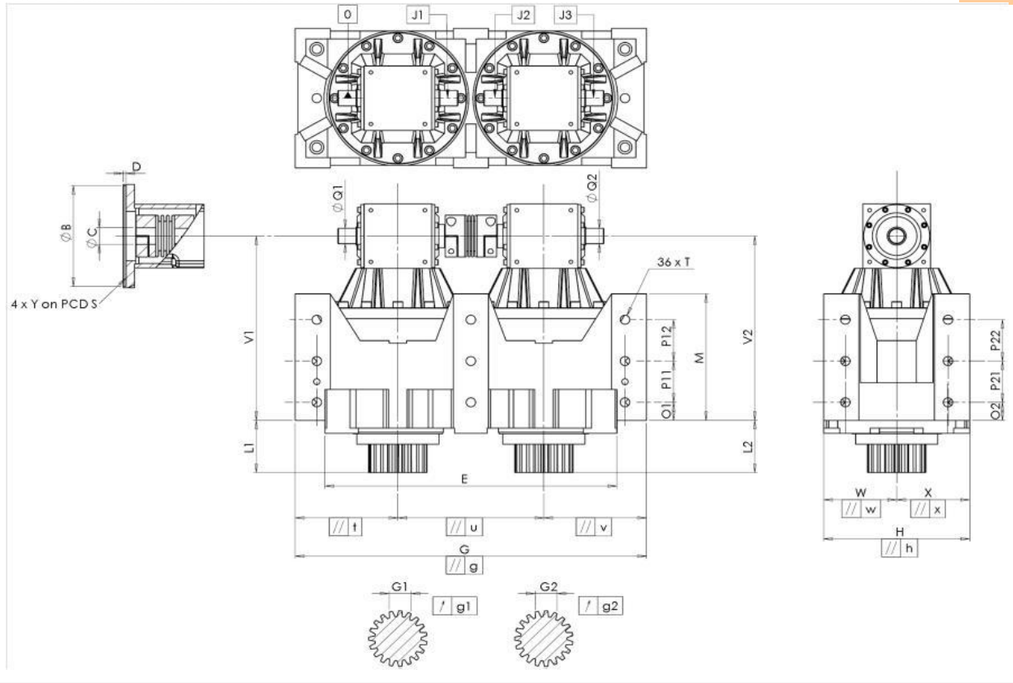

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CASSA ESTERNA

		richiesta		misurata	
				J7799	
	E	540 $^{0}_{-0,1}$	*Cmm*	539,969	
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$	*Cmm*	650,193	
//	g	0,045	*Cmm*	0,026	
//	t	0,045	*Cmm*	0,008	
//	u	0,035	*Cmm*	0,007	
//	v	0,045	*Cmm*	0,001	
	W	135	*Cmm*	135,001	
//	w	0,035	*Cmm*	0,002	
	X	135	*Cmm*	134,998	
//	x	0,035	*Cmm*	0,002	
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$	*Cmm*	269,999	
//	h	0,02	*Cmm*	0,012	
	V1	357	*Cmm*	357,054	
	L1	101	*Cmm*	101,188	
	V2	357	*Cmm*	357,048	
	L2	101	*Cmm*	101,201	
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	*Cmm*	30,001	
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	*Cmm*	29,996	
	J1	/0	*µm*	0,03	
	J2	/0	*µm*	0	
	J3	/0	*µm*	0,01	

CASSA ESTERNA

		richiesta		misurata	
	O1	35	*Cr*	35	
	P11	80	*Cr*	80	
	P12	80	*Cr*	80	
	M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$	*Cmm*	244,95	
	O2	35	*Cr*	35	
	P21	80	*Cr*	80	
	P22	80	*Cr*	80	
Ø	T	M20	*Pg*	M20	

PIGNONE IN USCITA

Pignone 1				P2407
Scostamento (su 3 denti)				
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	39,245
↗	g1	0,022	*Di*	0,005
Pignone 2				P2413
Scostamento (su 3 denti)				
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	39,245
↗	g2	0,022	*Di*	0,01

Coppia in ingresso a vuoto	
linea	0,7 Nm
linea 2	1,2 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

		richiesta		misurata	
				L3883	
Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	*µm*	180,038	
Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$	*µm*	38,05	
	D	8	*Cr*	8,087	
Ø	S	215	*Cr*	215,038	
Ø	Y	M12	*Pg*	M12	

	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidità radiale (N/µm)	1	993
	2	935

Livello di rumore	
@1600 rpm entrata (dB(A))	71,0

Data: 09/09/2016 **Visto:** J ONGANER

Versione: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr