DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2

CLIENT:	CE.DE.MO	**REF. COMMANDE CLIENT:**	2015-12-230 CE.DE.MO
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	210365
DESIGNATION:	DRP3+R.91.4.H	**NUMERO DE SERIE:**	898573
REFERENCE:	RX128771-33	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129474-11

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	**Suivant application**
Couple de précharge maximum:	**10 Nm**

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

***Accepté suivant dérogation Redex RX8243.**

Les images des produits ont un charactère purement illustratif.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP | Page
Fiche d'identité produit | RX183/005-B | 2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 898573

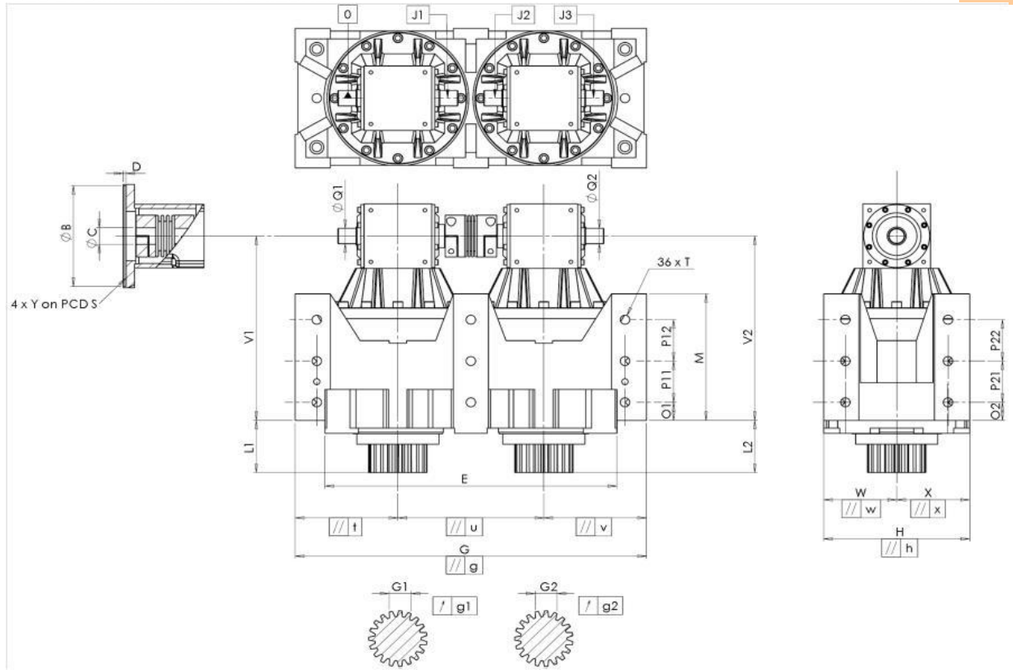

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

	CARTER					CARTER					BRIDE MOTEUR				
	demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			J3660				O1	35	Cr	35				L6943	
	E	540 $^{0}_{-0,1}$	Cmm	539,954		P11	80	Cr	80	Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	180,03
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$	Cmm	650,064		P12	80	Cr	80	Ø	C	38F7 $^{+0,050}_{+0,025}$	µm	38,04
//	g	0,045	Cmm	0,02		M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	244,886 *		D	8	Cr	8,09
//	t	0,045	Cmm	0		O2	35	Cr	35	Ø	S	215	Cr	215
//	u	0,035	Cmm	0,002		P21	80	Cr	80	Ø	Y	M14	Pg	M14
//	v	0,045	Cmm	0,004		P22	80	Cr	80					
	W	135	Cmm	135,01	Ø	T	M20	Pg	M20					
//	w	0,035	Cmm	0,002										
	X	135	Cmm	134,998										
//	x	0,035	Cmm	0,002										
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$	Cmm	270,008										
//	h	0,02	Cmm	0,006										
	V1	357	Cmm	357,002										
	L1	101	Cmm	101,286										
	V2	357	Cmm	356,991										
	L2	101	Cmm	101,23										
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30										
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	29,999										
	J1	/0	µm	0,02										
	J2	/0	µm	-0,02										
	J3	/0	µm	-0,02										

PIGNON SORTIE	
Pignon 1	P1011
Cote sur 3 dents	
G1 39,25 $^{0}_{-0,03}$ Cmm	39,23
g1 0,022 Di	0,005
Pignon 2	P1034
Cote sur 3 dents	
G2 39,25 $^{0}_{-0,03}$ Cmm	39,225
g2 0,022 Di	0,005
Couple d'entrée à vide	
Ligne	0,7 Nm
Ligne 2	0,7 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidité radiale (N/µm)	1	865
	2	1110

Niveau de bruit	
@1600 rpm en entrée (dB(A))	70,0

Date: 14/04/2016 **Visa:** J ONGANER

Version: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr