DRP

Ficha de resultado — **RX183/008-B** — Página 1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	68880 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	210375
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	898576
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0,01
	J2	/0	µm	0,015
	J3	/0	µm	0,015

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP

Ficha de resultado — **RX183/008-B** — Página 2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 898576

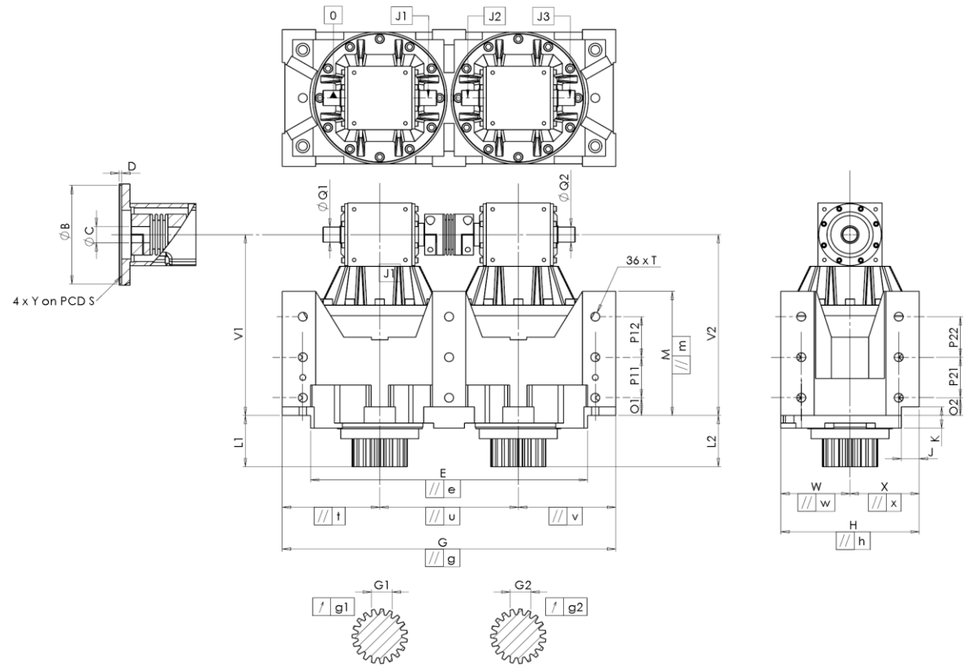

General tolerance: Js13 | Cmm: Automatic / manual coordinate-measuring machine | µm: Micrometer | Cr: Calliper rule | Di: Dial indicator | Pg: Plug gauge

CARCASA

		requerida			real
					K3572
		E	460 $^{0}_{-0,05}$	Cmm	459,98
		G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	560,011
	//	g	0,045	Cmm	0,012
	//	t	0,045	Cmm	0,001
	//	u	0,03	Cmm	0,004
	//	v	0,045	Cmm	0,001
		W	115	Cmm	115,004
	//	w	0,03	Cmm	0,003
		X	115	Cmm	115,012
	//	x	0,03	Cmm	0,005
		H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	Cmm	230,016
	//	h	0,02	Cmm	0,017
		V1	298	Cmm	298,247
		L1	85	Cmm	84,956
		V2	298	Cmm	298,393
		L2	85	Cmm	84,918
		J	27	Cr	27
		K	30	Cr	30
	Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,007
	Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,009

CARCASA

		requerida			real
		O1	30	Cr	30
		P11	75	Cr	75
		P12	75	Cr	75
		M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	210,04
		O2	30	Cr	30
		P21	75	Cr	75
		P22	75	Cr	75
	Ø	T	M16	Pg	M16

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1				P2327
Medida cordal entre 4 dientes				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,26
↗	g1	0,022	Di	0,01
Piñón 2				P2319
Medida cordal entre 4 dientes				
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,26
↗	g2	0,022	Di	0,01

Par entrada sin carga

Línea	0,6 Nm
Línea 2	0,6 Nm

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				-
Ø	B		µm	
Ø	C		µm	
	D		Cr	
Ø	S		Cr	
Ø	Y		Pg	

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	522
	2	486

Nivel sonoro	
@2100 rpm entrada (dB(A))	71,0

Fecha: 17/05/2016 **Revisado:** J ONGANER

Versión: A

REDEX ANDANTEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr