DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING	**REF. PEDIDO:**	68881 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	210376
DESIGNACIÓN:	DRPX3+R.91.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	898577
REFERENCIA :	RX130707-33	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**10 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	*µm*	-0,01
	J2	/0	*µm*	-0,04
	J3	/0	*µm*	-0,03

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 898577

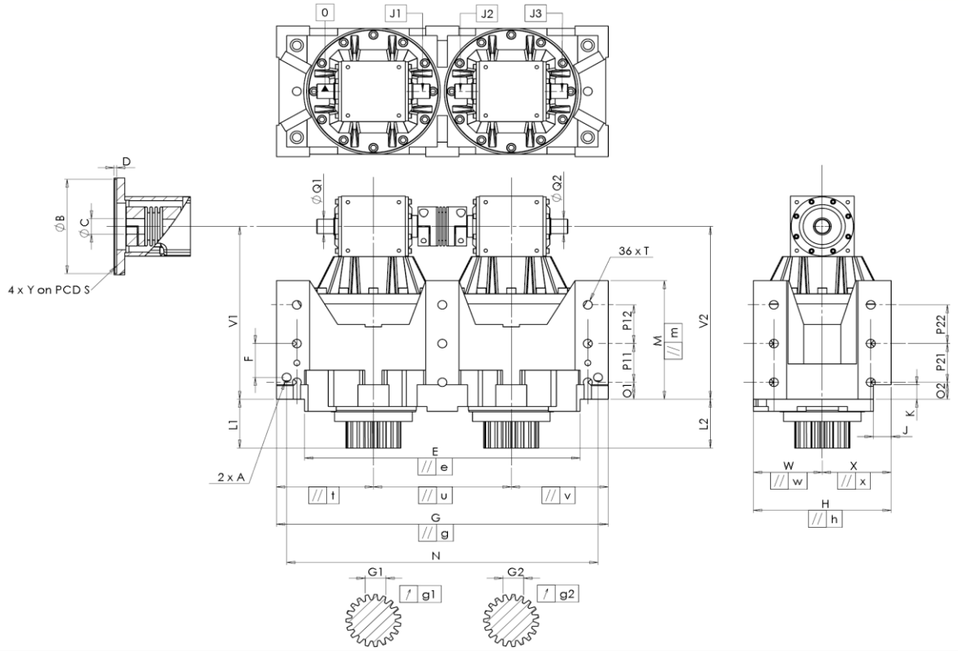

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA requerida				CARCASA real	CARCASA requerida			CARCASA real	BRIDA MOTOR requerida			BRIDA MOTOR real
				K4614		O1	35	Cr 35				-
	E	540 $^{0}_{-0,1}$	Cmm	539,965		P11	80	Cr 80	Ø	B		µm
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$	Cmm	650,095		P12	80	Cr 80	Ø	C		µm
//	g	0,045	Cmm	0,023		O2	35	Cr 35		D		Cr
//	t	0,045	Cmm	0,011		P21	80	Cr 80	Ø	S		Cr
//	u	0,035	Cmm	0,016		P22	80	Cr 80	Ø	Y		Pg
//	v	0,045	Cmm	0,003	Ø	T	M20	Pg M20				
	W	135	Cmm	134,991		F	70	Cr 70				
//	w	0,035	Cmm	0,007		N	610	Cr 610				
	X	135	Cmm	135,026	Ø	A	2 x M20	Pg 2 x M20				
//	x	0,035	Cmm	0,007								
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$	Cmm	270,017								
//	h	0,02	Cmm	0,011								
	V1	357	Cmm	357,177								
	L1	101	Cmm	101,182								
	V2	357	Cmm	357,115								
	L2	101	Cmm	101,101								
	M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	244,983								
	J	35	Cr	35								
	K	30	Cr	30								
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30,002								
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30								

PIÑÓN DE SALIDA					
Piñón 1				P2426	
Medida cordal entre 3 dientes					
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,245	
↗	g1	0,022	Di	0,01	
Piñón 2				P2406	
Medida cordal entre 3 dientes					
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,24	
↗	g2	0,022	Di	0,015	

Par entrada sin carga	
Línea	0,7 Nm
Línea 2	0,7 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidez radial (N/µm)	1	867
	2	927

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	71,0

Fecha: 14/04/2016 **Revisado:** J ONGANER

Versión: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr