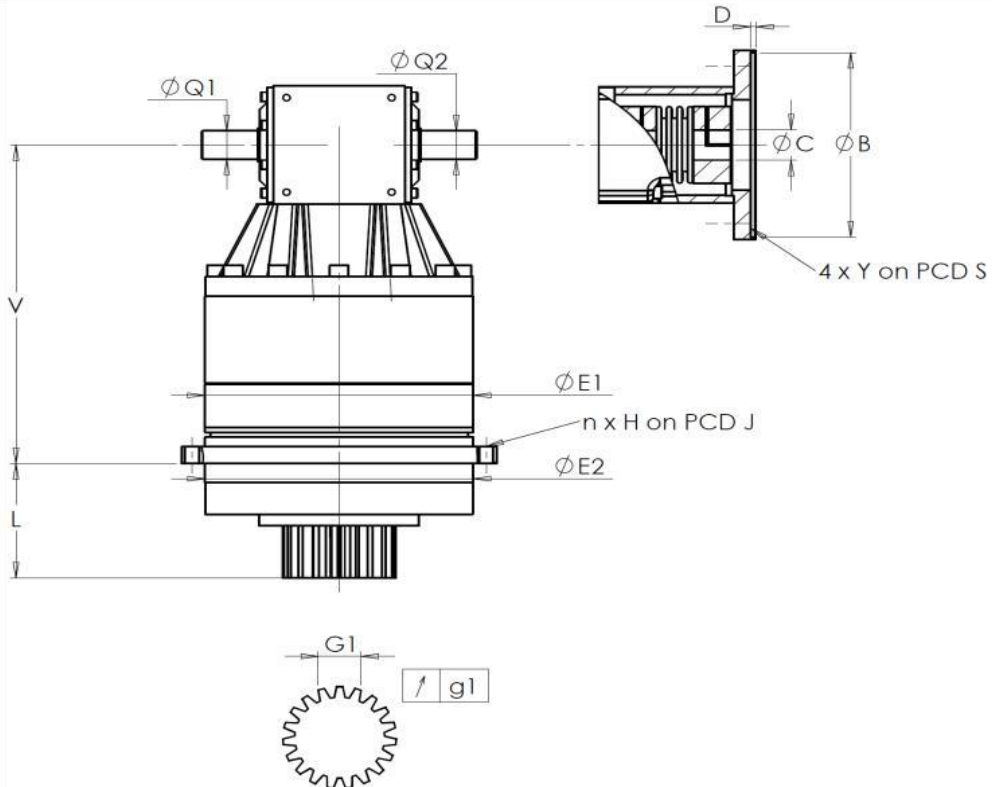


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	GEBE 2 PRODUCTIQUE	REF. COMMANDE CLIENT: CF009467 GEBE 2
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 210541
DESIGNATION:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DE SERIE: 898762
REFERENCE:	RX129591-02	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129474-03

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 898762
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				L6615						P2349						L3847		
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	Cote sur 3 dents						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.04		
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.975		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,015		D	8	Cr	8.08		
				Cr								Ø	S1	215	Cr	215		
		V	226,5	µm	226.4	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	71	µm	70.84			Ligne 1		0,5 Nm								
Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	µm	30							Niveau de bruit						
Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	µm	30				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))			71,0				
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39								
							Rigidité radiale (N/µm)		1	314								

Date: 22/04/2016

Visa: J ONGANER

Version: A