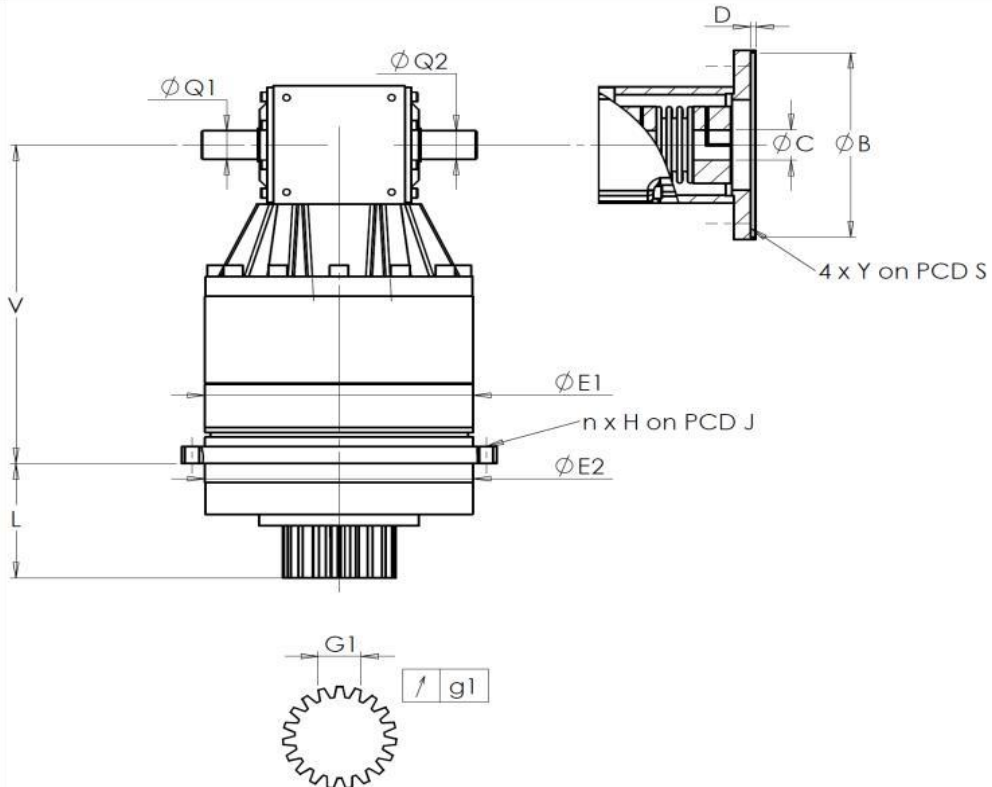


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 117334 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210760
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 899083
REFERENCIA :	RX128908-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 899083
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
		requerida		real				requerida		real				requerida		real		
				M1809						P2300						M281		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.035			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.09			
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215			
	V	289	µm	289.43	Par entrada sin carga						Ø	Y1	M12	Pg	OK			
	L	94	µm	93.67	Línea 1				0,7 Nm									
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Nivel sonoro							
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))				71,5			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75										
					Rigidez radial (N/µm)		1	453										

Fecha: 12/07/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A