

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2
CLIENT:	DESCHAMPS MACHINES OUTIL	REF. COMMANDE CLIENT: CF20151112 DESCHAMPS
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 210248
DESIGNATION:	DRP4+R.91.4.H	NUMERO DE SERIE: 899270
REFERENCE:	RX129047-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129551-06

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	18,1 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

DRP

Fiche d'identité produit


RX183/005-B

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 899270

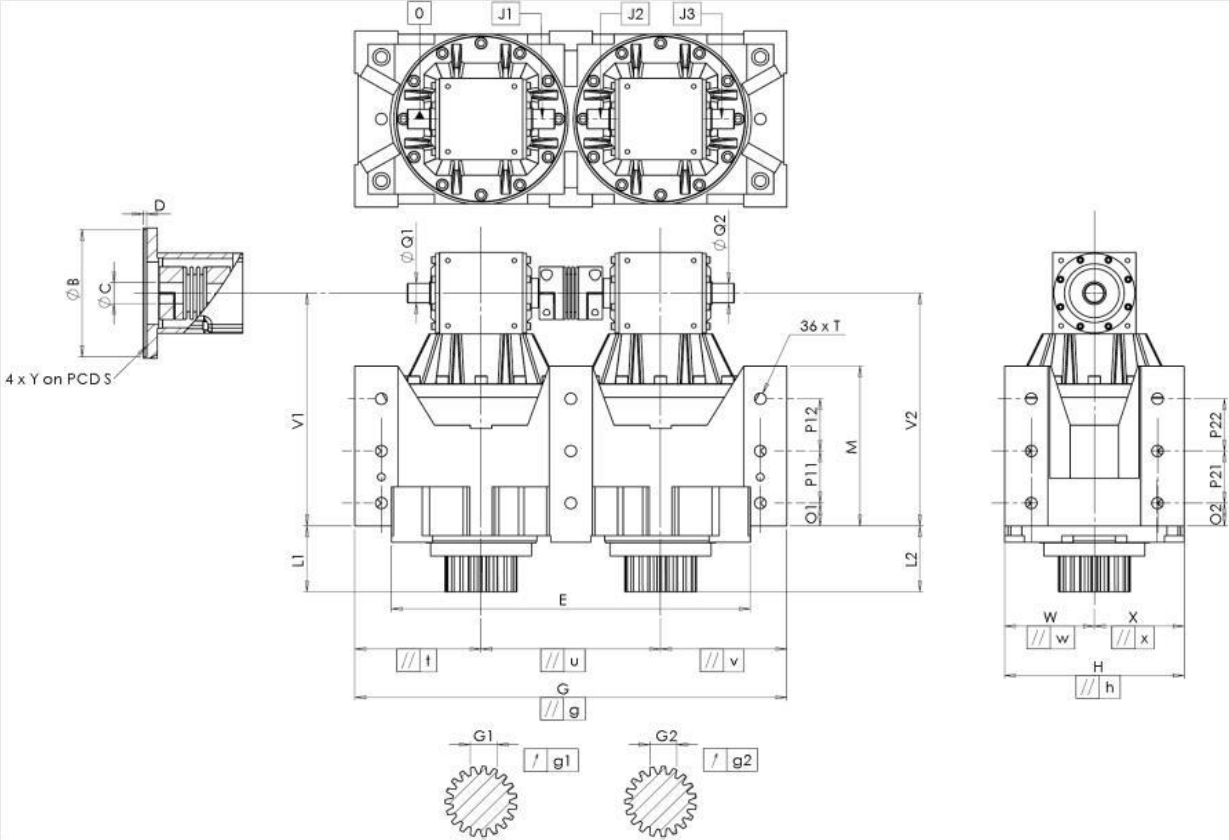

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARTER				CARTER				BRIDE MOTEUR									
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée							
		M1335		O1 43		Cr 43				M1292							
	E	640 ⁰ _{-0,1}	Cmm 639,947		P11 100	Cr 100		Ø	B	180G7 ^{+0,054} _{+0,014}	µm 180,03						
	G	800 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm 799,848		P12 100	Cr 100		Ø	C	32F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm 32,05						
//	g	0,05	Cmm 0,015		M 288 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 287,976			D	8	Cr 8,09						
//	t	0,05	Cmm 0,001		O2 43	Cr 43		Ø	S	215	Cr 215,19						
//	u	0,035	Cmm 0,008		P21 100	Cr 100		Ø	Y	M12	Pg M12						
//	v	0,05	Cmm 0,004		P22 100	Cr 100											
	W	160	Cmm 160,002	Ø	T	M24	Pg M24										
//	w	0,04	Cmm 0,006	PIGNON SORTIE Pignon 1 O0275 Cote sur 3 dents ↗ G1 46,9⁰_{-0,03} Cmm 46,885 g1 0,022 Di 0,015								Ligne 2 Nm					
	X	160	Cmm 160,014											Pignon 2 O0290 Cote sur 3 dents ↗ G2 46,9⁰_{-0,03} Cmm 46,885 g2 0,022 Di 0,015		Couple d'entrée à vide Ligne 2 Nm Ligne 2 2 Nm	
//	x	0,04	Cmm 0,006														
	H	320 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm 320,016														
//	h	0,02	Cmm 0,014														
	V1	435	Cmm 435,102														
	L1	120	Cmm 120,021														
	V2	435	Cmm 435,042														
	L2	120	Cmm 120,16														
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm 34,998														
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm 35,008														
	J1	/0	µm 0														
	J2	/0	µm 0,02														
	J3	/0	µm 0,04														
Date: 06/10/2016				Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI													
Version: A																	

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	745,99
	2	745,99
Rigidité radiale (N/µm)	1	1079
	2	1027

Niveau de bruit

@1300 rpm en entrée (dB(A)) 72,5

REDEX logo

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX logo

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

