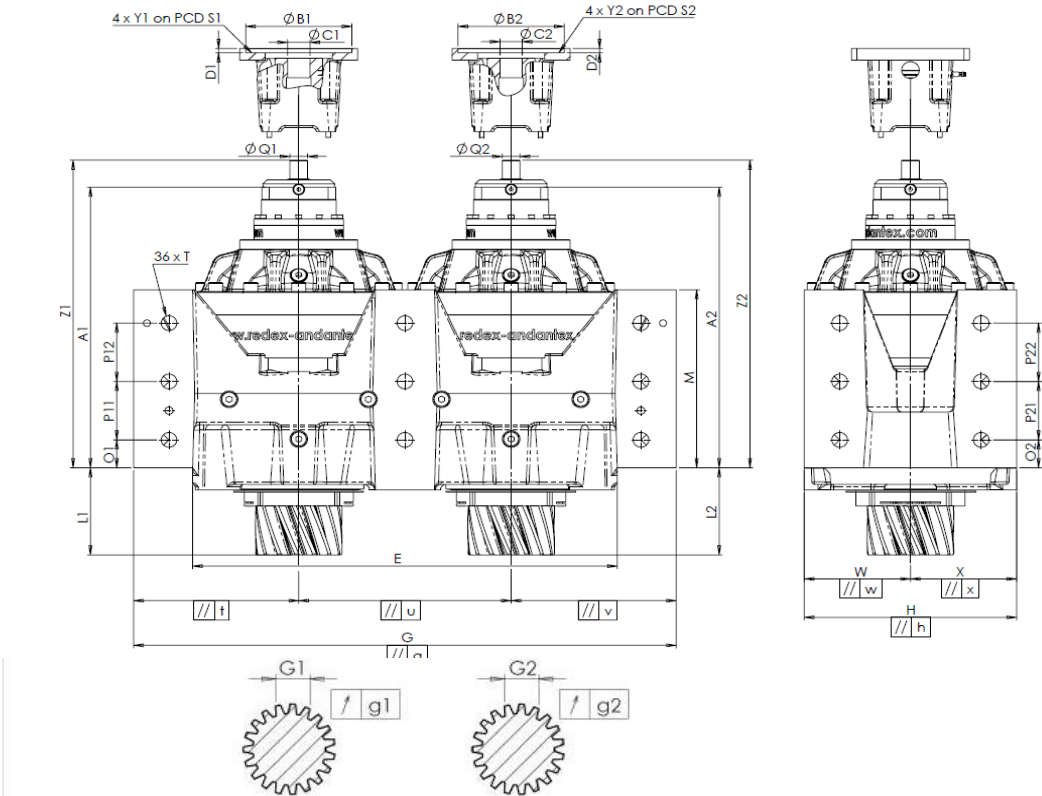


DRP			Seite
Prüfprotokoll		RX183/015-A	1/2
KUNDE:	WERKZEUGMASCHINEN	BESTELLNUMMER:	24.02.16 HR WERKZEUGMASCH
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210584
ARTIKEL:	DRP5+MX.217.4.H	SERIENNR:	899273
ARTIKELNUMMER:	RX133435-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX133436-00

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

DRP			Seite
Prüfprotokoll		RX183/015-A	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	899273
			

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH								
Sollwert					Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert			
					M3954			O1	50	Cr	50					L3873		
	E	720 ^{0 -0,15}	Cmm	719,977			P11	105	Cr	105		Ø	B1	Ø180G7 ^{+0,054 +0,014}	µm	180,035		
	G	920 ^{+0,3 -0,3}	Cmm	920,284			P12	105	Cr	105		Ø	C1	Ø38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
//	g	0,055	Cmm	0,045			M	320 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	319,984			D1	8	Cr	8,09		
//	t	0,055	Cmm	0,003			O2	50	Cr	50		Ø	S1	Ø215	Cr	214,99		
//	u	0,04	Cmm	0,007			P21	105	Cr	105		Ø	Y1	4 x M12	Pg	4 X M12		
//	v	0,055	Cmm	0,004			P22	105	Cr	105					L3887			
	W	180	Cmm	180,008		Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2	Ø180G7 ^{+0,054 +0,014}	µm	180,035		
//	w	0,05	Cmm	0,001	ABTRIEBSRITZEL							Ø	C2	Ø38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	X	180	Cmm	180,003	Zahnrad 1			P2634					D2	8	Cr	8,09		
//	x	0,05	Cmm	0,001	Zahnweite (über replace Zähne)							Ø	S2	Ø215	Cr	215,01		
	H	360 ^{+0,045 -0,045}	Cmm	360,011		G1	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,94		Ø	Y2	4 x M12	Pg	4 X M12			
//	h	0,03	Cmm	0,009	↗	g1	0,03	Di	0,02					Linie	Steifigkeit			
	A1	504,5	Cmm	504,669	Zahnrad 2			P2635				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	1076,47			
	L1	157	Cmm	157,064	Zahnweite (über replace Zähne)							Radiale Steifigkeit (N/µm)		2	1076,47			
	A2	504,5	Cmm	504,525		G2	62,97 ^{0 -0,05}	Cmm	62,945				1	1237,50				
	L2	157	Cmm	157,081	↗	g2	0,03	Di	0,01				2	1217,40				
Ø	Q1	Ø30j6 ^{+0,009 -0,004}	Cmm	30,002	Leerlaufdrehmoment							Geräuschpegel						
Ø	Q2	Ø30j6 ^{+0,009 -0,004}	Cmm	30,004	Linie 1			0,5 Nm				@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			67,0			
	Z1	553	Cmm	553,48	Linie 2			0,5 Nm										
	Z2	553	Cmm	553,28														

Date: 10/10/2016

Visa: J ONGANER

Version: A