

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 118019 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210900
DESIGNACIÓN:	KRPX4+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 899297
REFERENCIA :	RX131196-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 899297

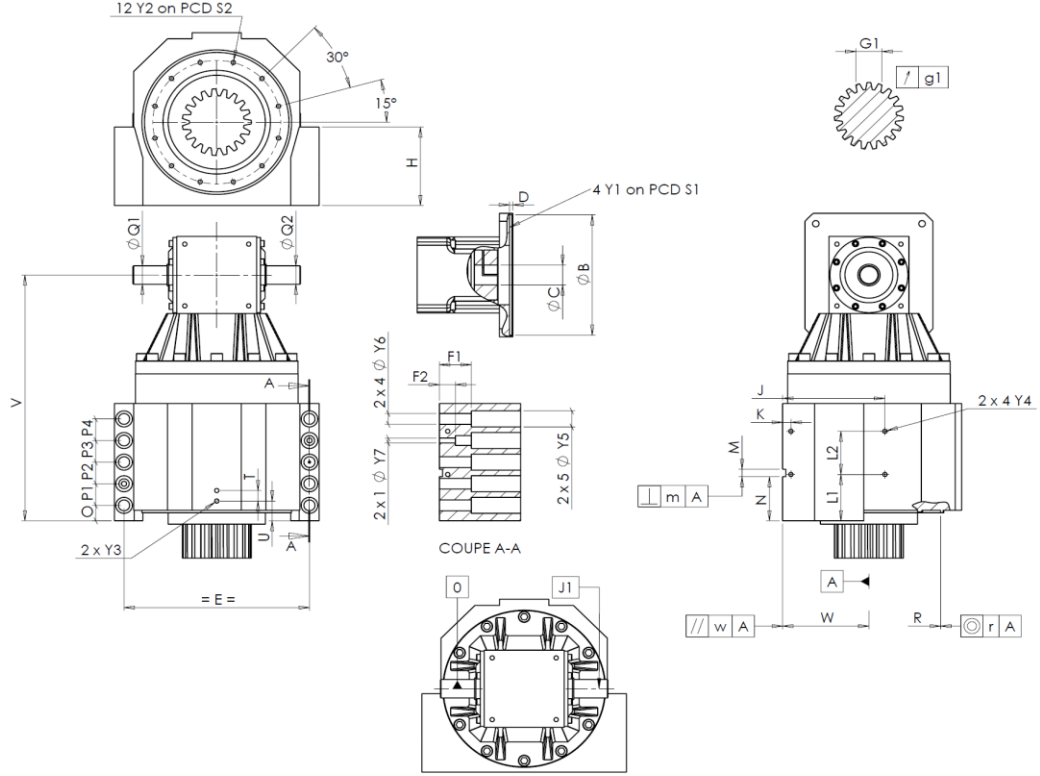

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR					
requerida				real				requerida				real	
				M4123								-	
	Y2	M8x16	Pg	OK		L1	81	Cr	81				
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		L2	79	Cr	79	Ø	B	µm	
	V	477	µm	476.99		J	185	Cr	185	Ø	C	µm	
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	K	15	Cr	15	Ø	D	Cr	
	O	20	Cr	20		Y4	M10x13	Pg	OK	Ø	S1	Cr	
	P1	40	Cr	40		F1	60	Cr	61.19	Ø	Y1	Pg	
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	F2	30	Cr	30.8	Par entrada sin carga			
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y7	14	µm	14	Línea 1		2 Nm	
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y6	22	µm	22				
	T	20	Cr	20		Y5	33	µm	33				
	U	37	Cr	37		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,006		Línea	Rigidez	
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		m	0,05	Cmm	0,016	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	574,81
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,118	A	N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,541	Rigidez radial (N/µm)		1	1032
⊙	r	0,1	Cmm	0,019		//	w	0,03	/A	Cmm	0,004		
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35	PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro				
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35	O270				@1300 rpm entrada (dB(A))		66,0		
J1		/0	µm	0,02	Medida cordal entre 3 dientes								
						G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885				
						g1	0,022	Di	0,01				

Fecha: 29/09/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr