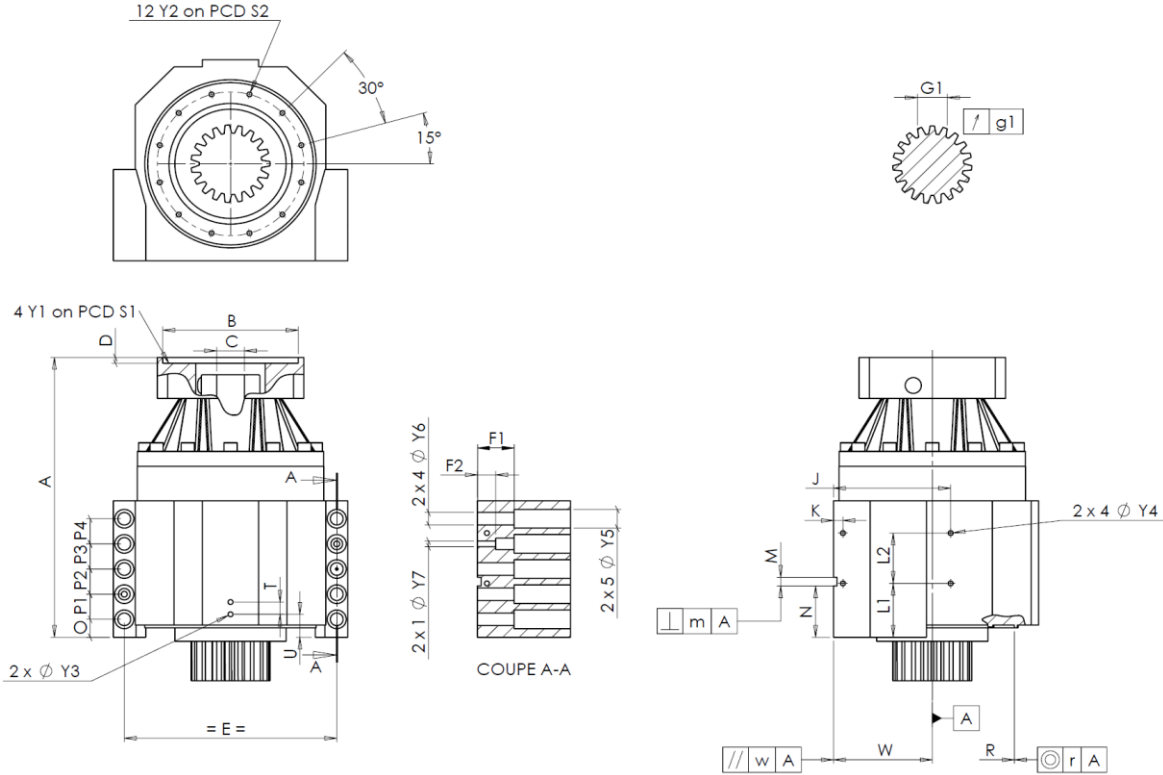


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER: CS450088499 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210939
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 899348
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899348
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert							
			M5434			L1			81			Cr			81							
	Y2	M8x16	Pg	OK				L2	79	Cr	79				Ø	B	181	µm	180.9			
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234				J	185	Cr	185				Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04			
	A	446	µm	447.3				K	15	Cr	15					D	8	Cr	8.52			
	E	320	Cr	320			2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK				Ø	S1	215	Cr	215			
	O	20	Cr	20				F1	60	Cr	60.38				Ø	Y1	M12	Pg	OK			
	P1	40	Cr	40				F2	30	Cr	30.15											
	P2	40	Cr	40			2 x 1Ø	Y7	14	µm	14			Leerlaufdrehmoment								
	P3	40	Cr	40			2 x 4Ø	Y6	22	µm	22				Linie 1				0,4 Nm			
	P4	40	Cr	40			2 x 5Ø	Y5	33	µm	33											
	T	20	Cr	20				M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15							Linie	Steifigkeit			
	U	37	Cr	37			⊥	m	0,05	Cmm	0,024				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK				N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,48				Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	982		
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,121			A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,006											
⊙	r	0,1	Cmm	0,052			//	w	0,03	/A	Cmm	0,002										

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					O1824		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,0
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89			
	↗	g1	0,022	Di	0,015			

Datum: 21/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A